BRABUS®

Montageanleitung

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

Deutsch



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen.

Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und

Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS**:**

1x Tankdeckel mit Gegenplatte und Haltebolzen

1x Aktuator mit Halter

1x Montagematerial

1x Stecker, 2-polig

1x Gummistopfen

Bitte senden Sie die mitgelieferte Schablone nach Verwendung zurück an:

Brabus GmbH


Brabus-Allee

46240 Bottrop

z.H. Herrn Christian Fey

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

- Demontieren Sie die hintere rechte Radhausschale
- Demontieren Sie die Innenverkleidung des rechten hinteren Seitenteils um Zugang zum elektrischen Anschluss der serienmäßigen Tankdeckelverriegelung zu erhalten.
- Demontieren Sie den serienmäßigen Elektromotor der Tankklappe und den Halter (Abbildung).

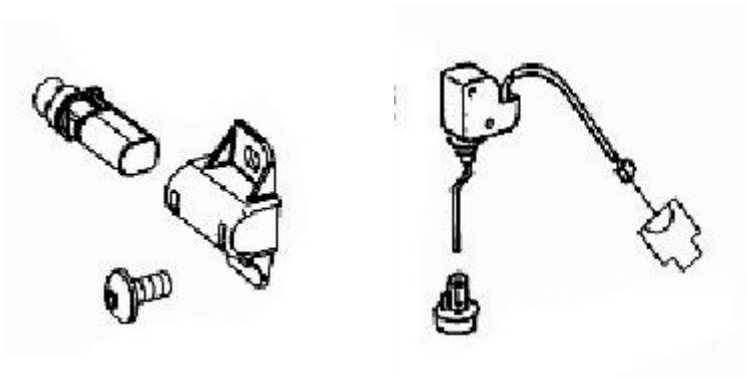

- Halten Sie die mitgelieferte Schablone rechts in die Aussparung des Tankfüllstutzens und markieren Sie nach Ausrichtung die Position der Bohrlöcher auf dem Seitenteil.



- Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer (10mm).
- Verschrauben Sie den Tankdeckel mit Halter unter Verwendung des mitgelieferten Montagematerials am rechten Seitenteil (Gegenplatte im Radhaus positionieren).

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

- Führen Sie das Kabel des Aktuators durch die mitgelieferte Gummitülle und führen Sie die elektrischen Anschlüsse durch die Öffnung des serienmäßigen Riegels ins Fahrzeug.



- Stecken Sie den Stopfen in die Öffnung ein und verschrauben Sie danach den Aktuator (an der Position des serienmäßigen Elektromotors für die Tankklappe).



- Stecken Sie die Kabelschuhe des Kabels polungsrichtig in den mitgelieferten Stecker ein und verbinden Sie diesen mit dem Anschluss des serienmäßigen Elektromotors.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN