



Edelstahl-Sportauspuff für A180 & 180CDI, A200 & 200CDI, A220CDI, A250, nicht A 45 AMG
176-670-00



BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Achtung: Nur in Verbindung mit Brabus-Heckschürzeneinsatz, Artikelnummer 176-420-00.

Lieferumfang BRABUS:


- 1x Edelstahl-Endschalldämpfer 176-670-00
- 1x Montagesatz, bestehend aus:
 - 2x Auspuff-Haltegummi
 - 2x Reduzieradapter
 - 2x Halter (an Karosserie)
 - 2x Halter (am Schalldämpfer)
 - 1x Schraubschelle
- Federringe, Unterlegscheiben, Muttern
- 1x EG-Genehmigung

Vorbereitung:

- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebeeinrichtung an den von Mercedes-Benz vorgeschriebenen Aufnahmepunkten unter Beachtung der gültigen Sicherheitsrichtlinien an.
- Demontieren Sie das serienmäßige Heckersatzteil gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.





- Demontieren Sie den serienmäßigen Endschalldämpfer, in dem Sie diesen mit einem geeigneten Werkzeug (Rohrschneider, Säbelsäge, Schutzausstattung!) an der gezeigten Position (rote Markierung von der Mitte des einen Kunststoffclips zum Gegenüberliegenden, siehe Bild) abtrennen. Entgraten Sie die Schnittkanten sorgfältig!

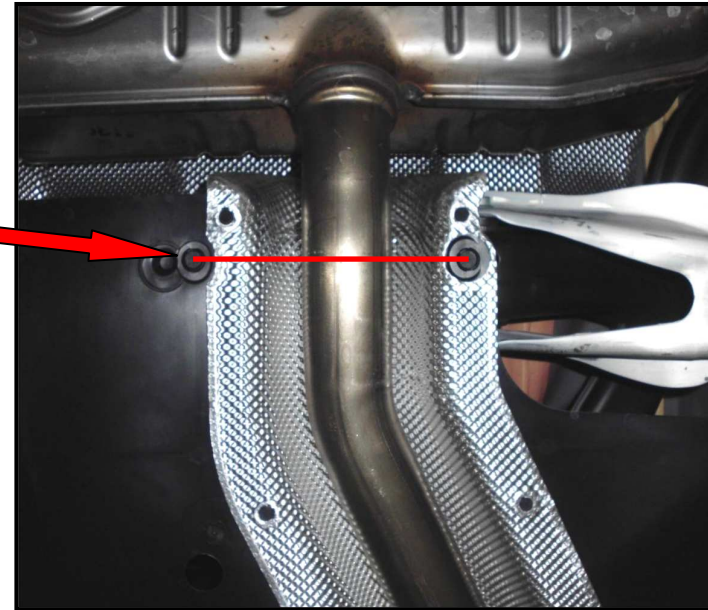

- Tauschen Sie die Halter am Unterboden gegen die mitgelieferten Halter aus.



- Schieben Sie den mitgelieferten Kugeladapter mit der Schelle auf das beschnittene Auspuffrohr auf. Montieren Sie den Schalldämpfer unter Verwendung der mitgelieferten Halter gemäß der Abbildung unter dem Fahrzeug. Hängen Sie diesen mit den Haltern in die Auspuffgummis ein und verbinden ihn unter Verwendung der mitgelieferten Kugelschelle mit dem Kugeladapter.

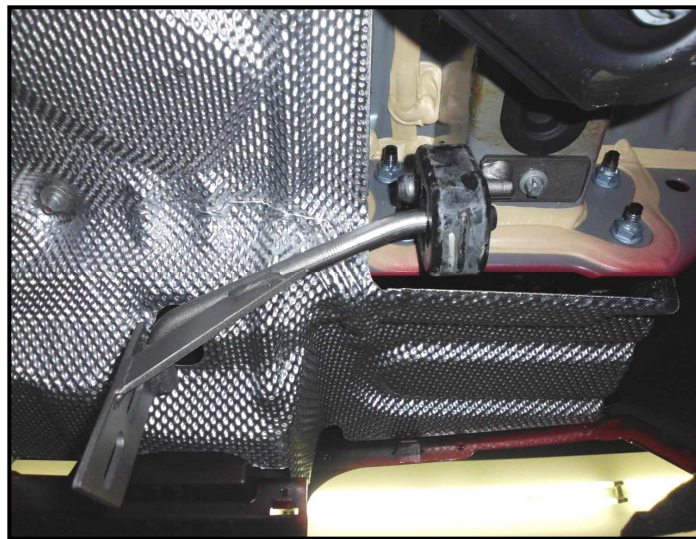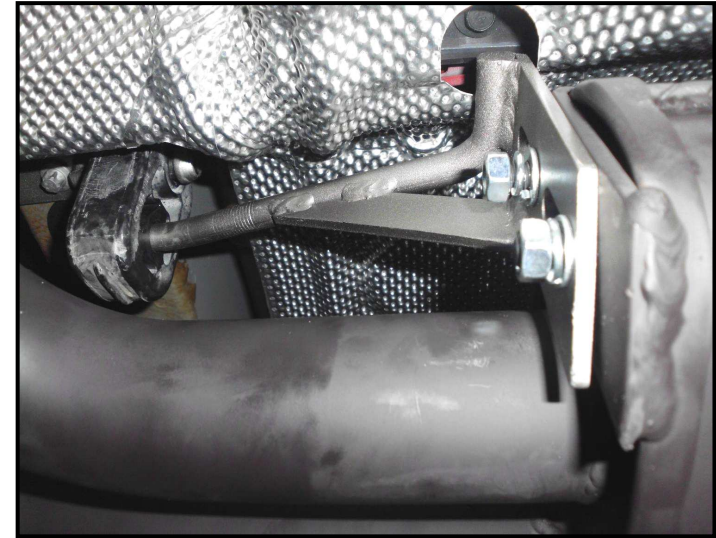

- Richten Sie den Endschalldämpfer aus und ziehen Sie Schraubverbindungen leicht vor.
- Montieren Sie das Brabus-Heckteil wie das Originalteil am Heckstoßfänger.
- Richten Sie den Endschalldämpfer innerhalb der Schächte des Brabus-Heckteiles aus und achten Sie auf ausreichende Freigängigkeit.
- Trennen Sie die überstehenden Bereiche der Radhausschalen gemäß der Abbildung mit einem geeigneten Werkzeug ab.



- Führen Sie eine Probefahrt durch und überprüfen Sie erneut die Ausrichtung des Endschalldämpfers.