
BRABUS Türfangband 90° Öffnungswinkel für W463A - ab Modelljahr 2019,
Artikelnummer 464-500-00

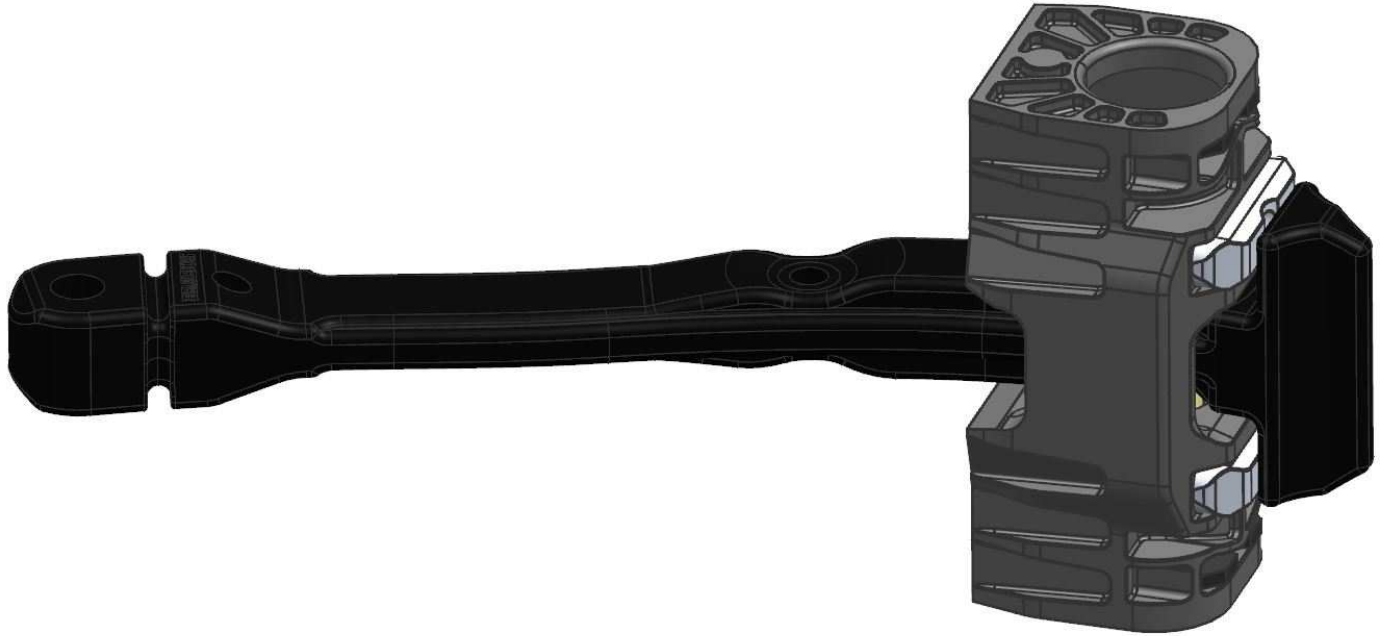

Montageanleitung

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Installation die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.


Lieferumfang BRABUS:

1x Satz Türfangbänder 464-500-00

bestehend aus:

1x Türfangband BRABUS links *464-500-01*

1x Türfangband BRABUS rechts *464-500-02*

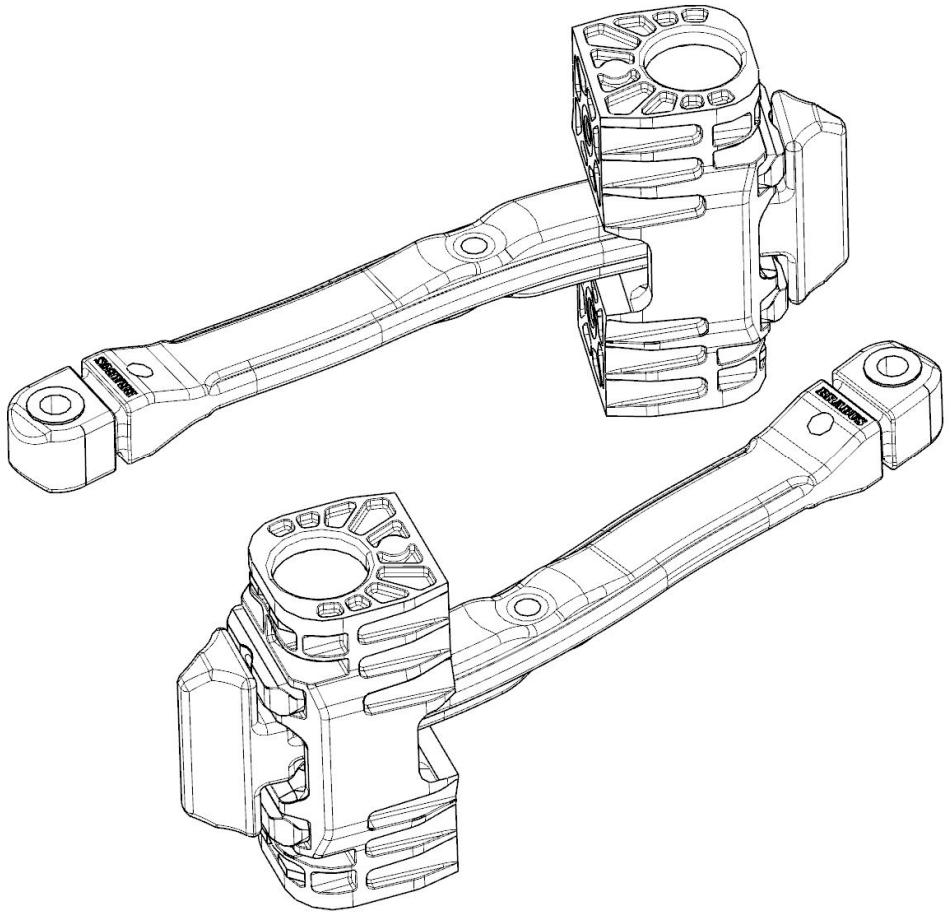

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


Allgemeine Informationen:

- Die BRABUS-Türfangbänder ersetzen die Serien-Türfangbänder und sind im Austausch zu montieren, ohne weitere Veränderungen oder Bearbeitungen am Fahrzeug vornehmen zu müssen.

- Die Montage der BRABUS-Türfangbänder erfolgt, ebenso wie die Demontage der Serienkomponenten, gemäß dem Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem (WIS).

- Für den Austausch der Türfangbänder ist die Demontage der linken und rechten hinteren Türverkleidungen notwendig. Dazu müssen drei Verkleidungselemente (grün) entfernt werden, um die jeweils dahinter platzierten Schrauben (rot) zu lösen.




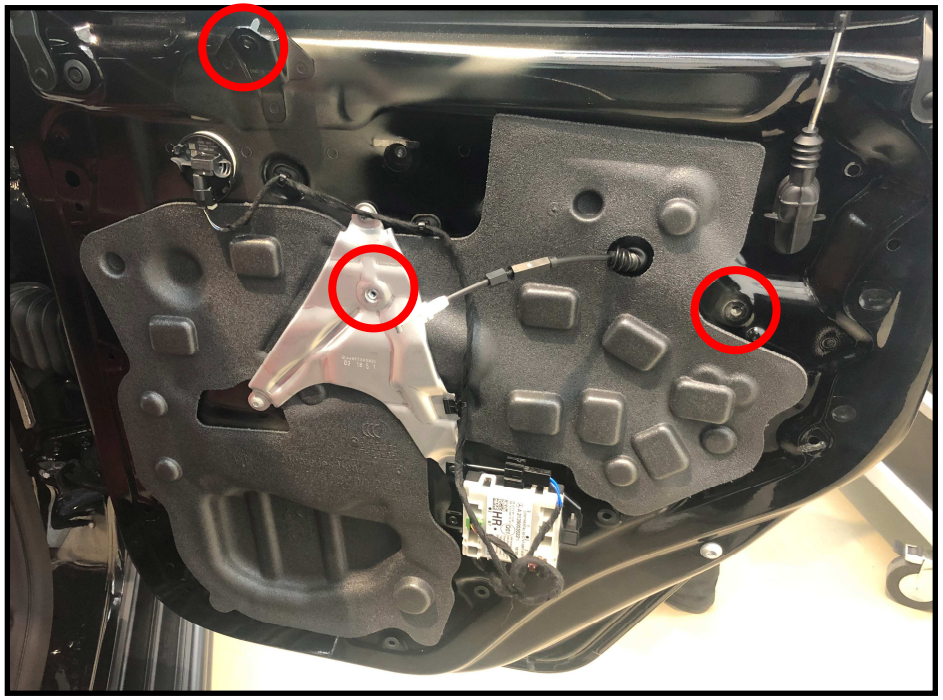

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Demontage der Türverkleidungen:


- Demontieren Sie die Verkleidung des Türgriffs indem sie einen Kunststoffkeil zwischen die beiden Komponenten drücken (rot) und die Verkleidung in Ihre Richtung hebeln (grün).
- Lösen Sie die Schraube im oberen Bereich des Griffs.

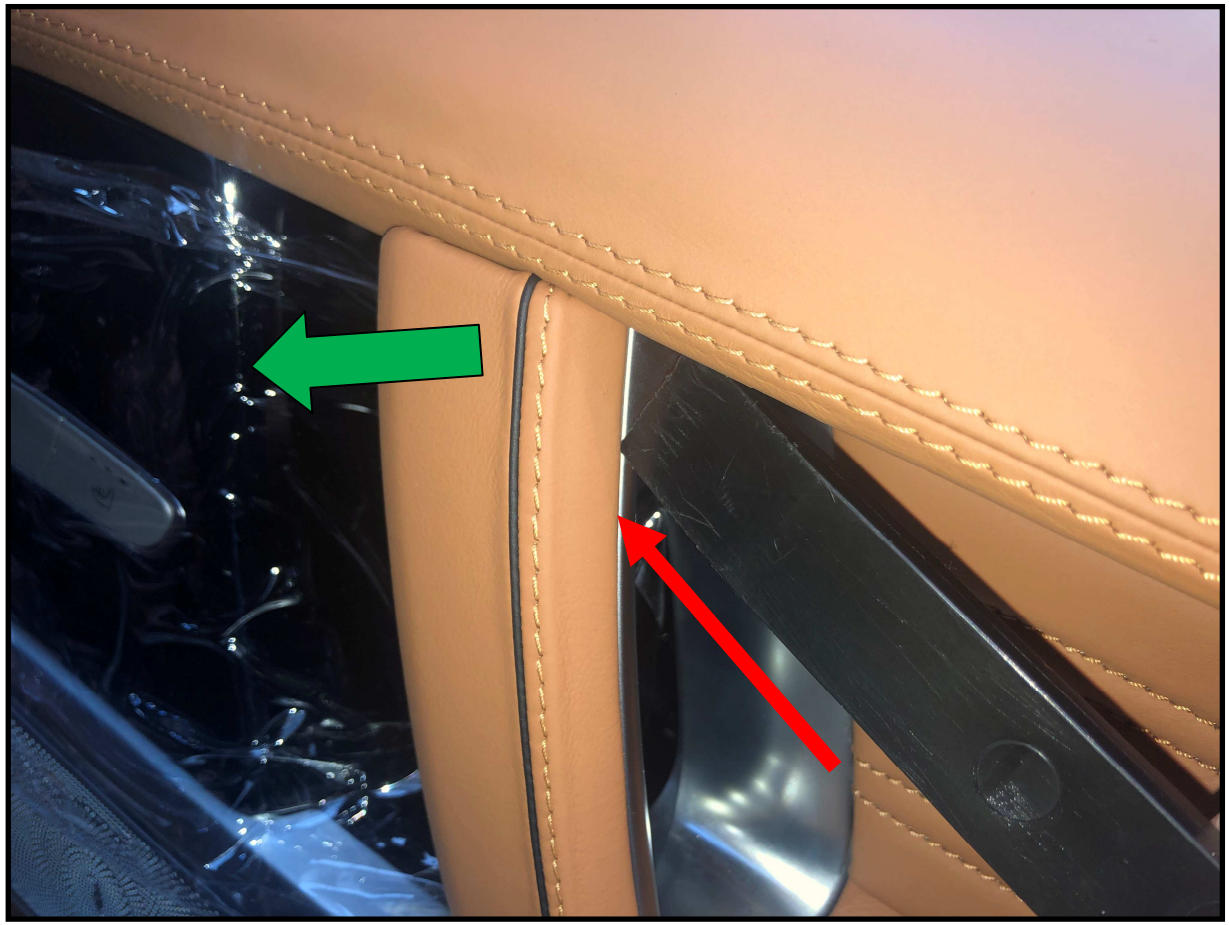

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Demontieren Sie die Zierblende in der Türverkleidung indem sie einen Kunststoffkeil zwischen die beiden Komponenten drücken (rot) und die Verkleidung in Ihre Richtung hebeln (grün).


- Lösen Sie die Schraube im hinteren Bereich der Verkleidung.

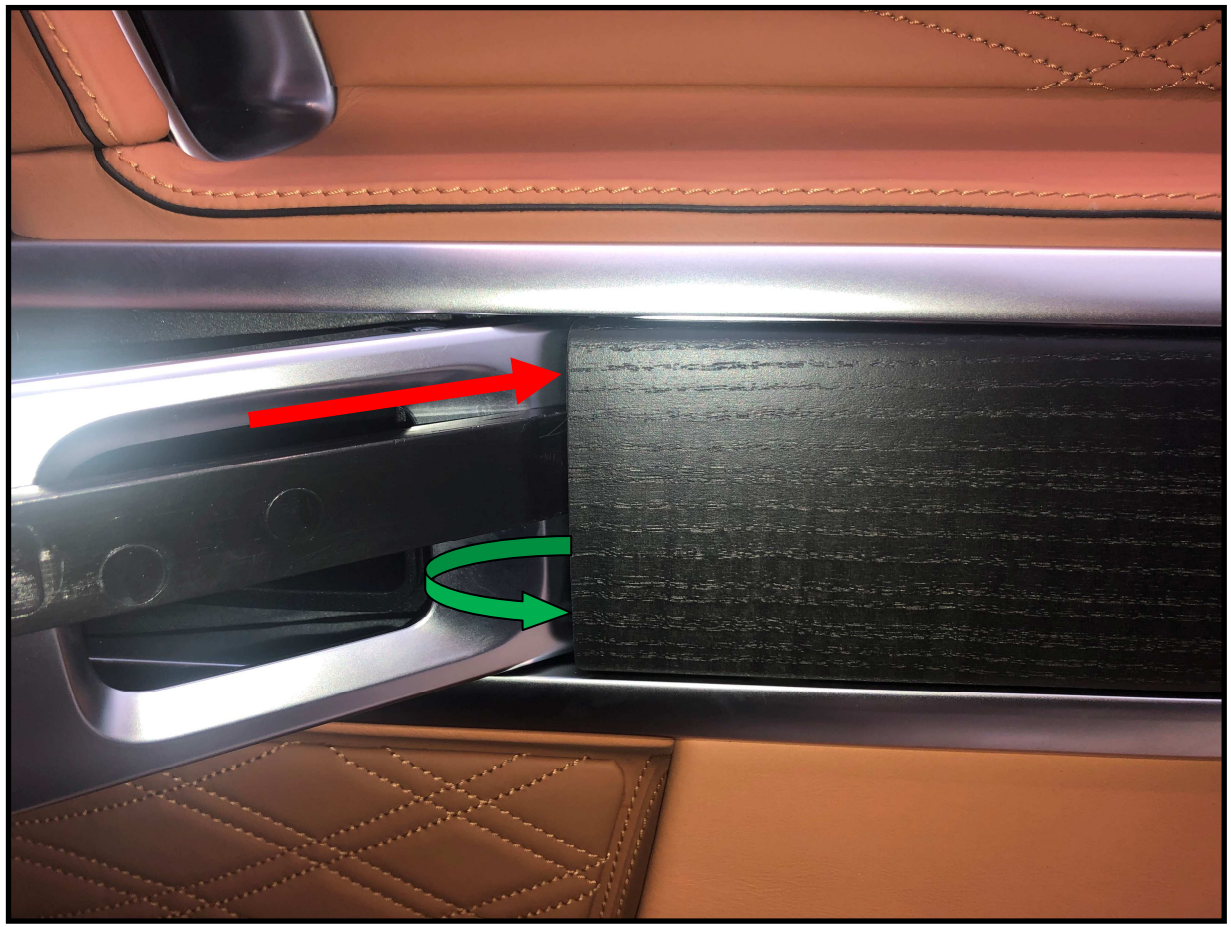

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Demontieren Sie die Zierblende hinter dem Türöffner indem sie einen Kunststoffkeil zwischen die beiden Komponenten drücken (rot) und die Verkleidung in Ihre Richtung hebeln (grün).


- Lösen Sie die Schraube hinter der Verkleidung.

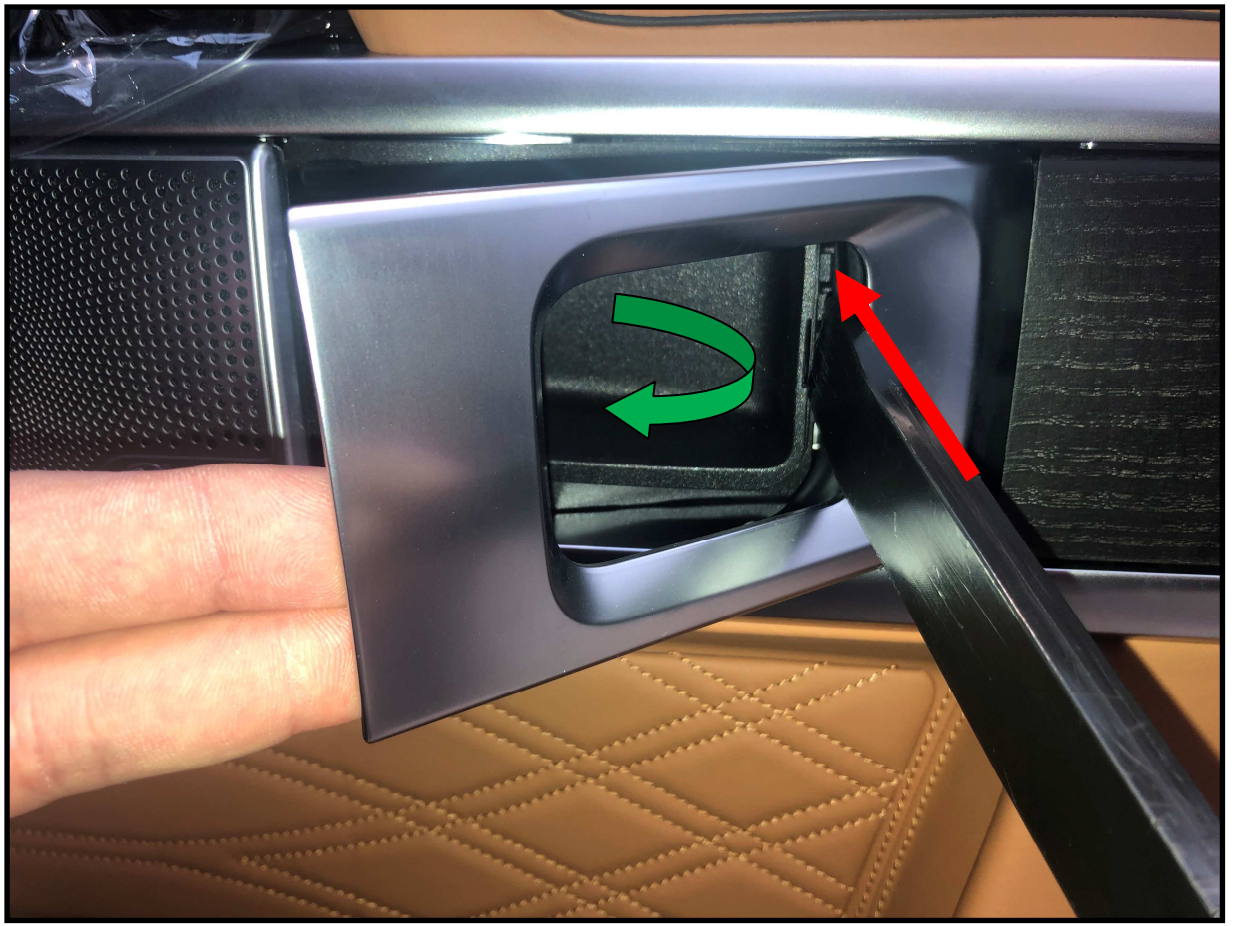

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Demontieren Sie die Türverkleidung indem sie einen Kunststoffkeil zwischen die Verkleidung und die Tür drücken (rot) und die Verkleidung in Ihre Richtung hebeln (grün).


- Greifen Sie nun hinter die Verkleidung und ziehen diese zu sich, sodass die Clips der Verkleidung aus den Bohrungen gezogen werden. Lösen sie das Zugseil am Türöffner und achten auf den Stift der Türverriegelung (gelb). Lösen Sie die Steckverbindung der elektrischen Komponenten und nehmen die Verkleidung ab.

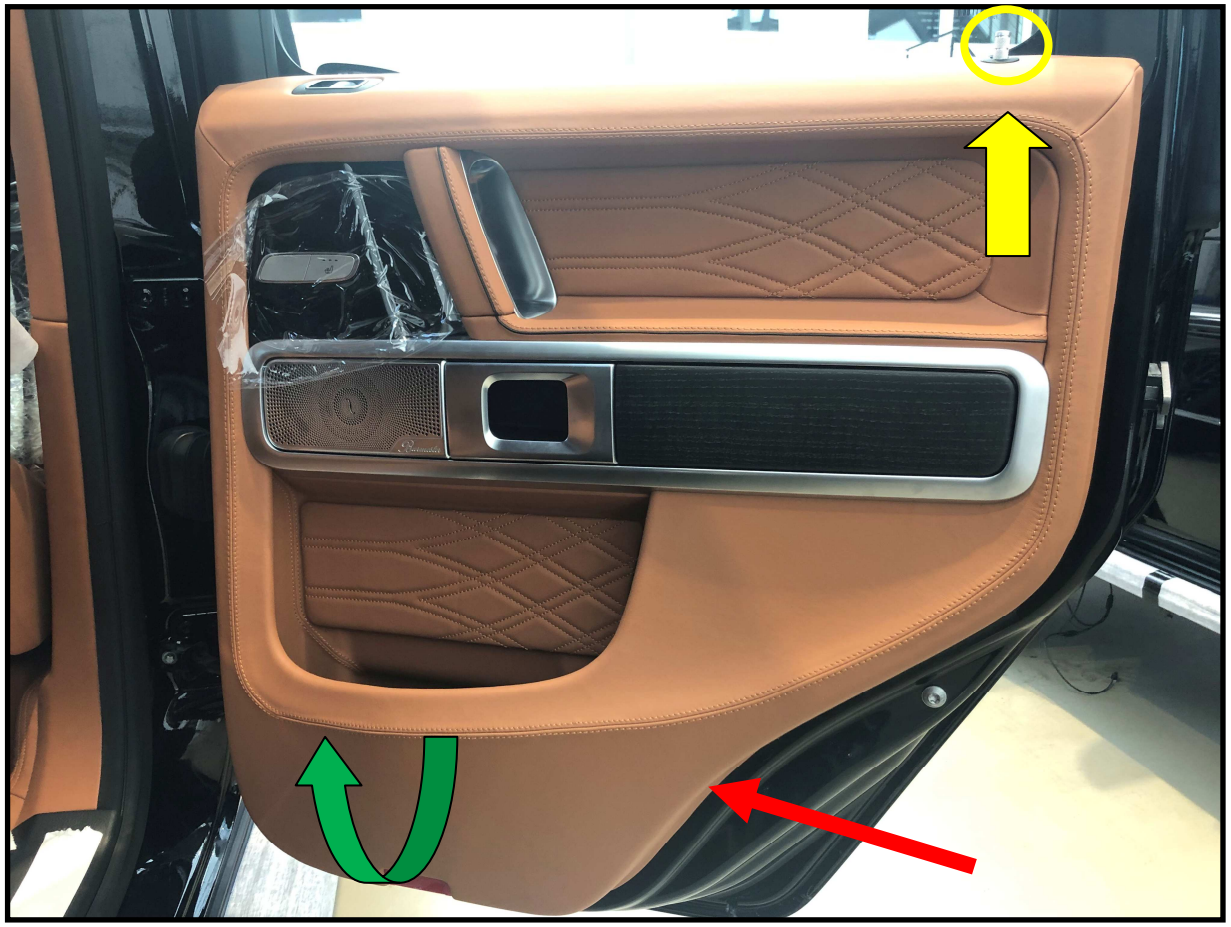


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

Demontage Türfangband:

- Lösen Sie den Schaumstoff im unteren Bereich der Tür bis zur gelben Markierung und klappen den Schaumstoff nach oben.
- Entfernen Sie die drei Schrauben des Türfangbandes und entnehmen es durch die Öffnung der Tür.
  (Schrauben 2x M6 an Tür mit [Innentorx T30] 10 Nm ; Schraube 1x M8 an B-Säule [Außentorx E12] 15 Nm)

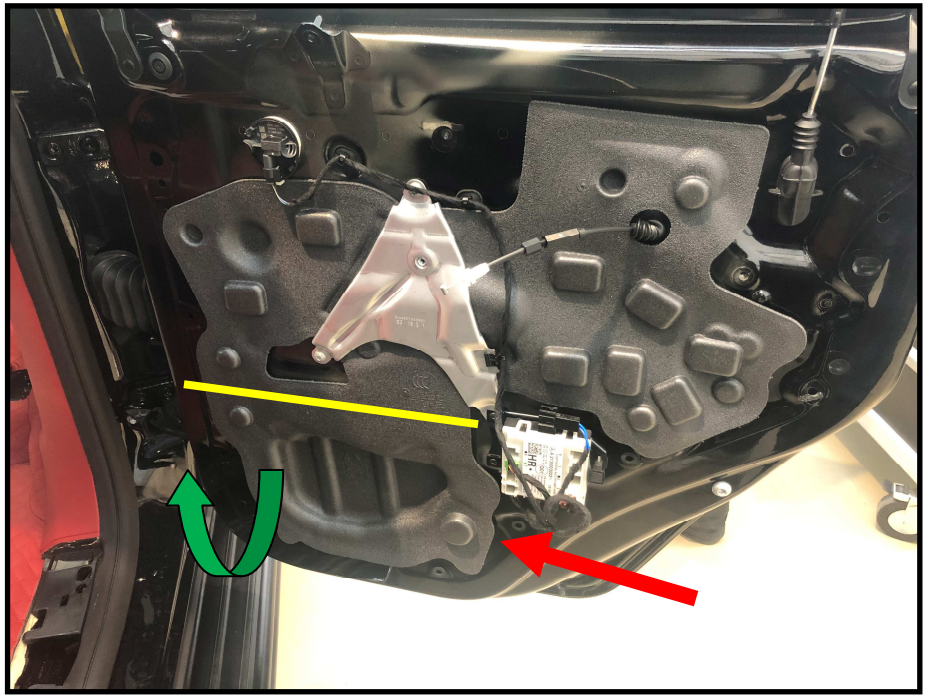

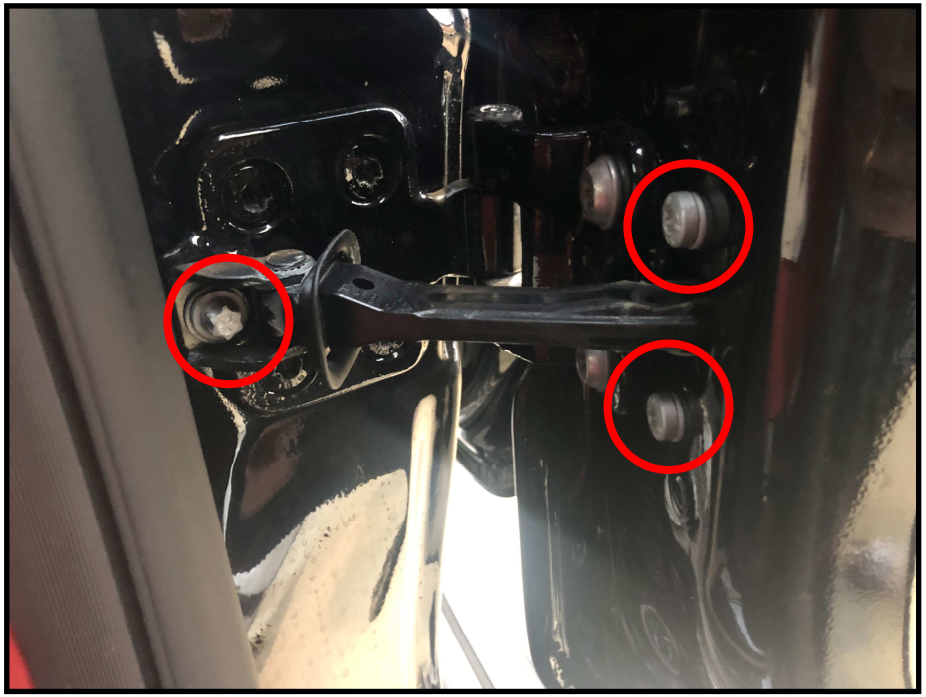

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Die Montage der Komponenten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage. Achten sie auf den korrekten Sitz der Schaumstoffverkleidung und dessen Verklebung auf der Metallfläche.
- Achten sie auf ein korrektes Einrasten der Stecker der elektrischen Bauteile und auf die ordnungsgemäße Führung und Befestigung des Seilzugs der Türöffnung.
- Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben des Türfangbandes ist dem Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem zu entnehmen. (Schrauben 2x M6 an Tür mit [Innentorx T30] 10 Nm ; Schraube 1x M8 an B-Säule [Außentorx E12] 15 Nm)



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA