Türverriegelungsstifte für W463 - Modelljahr 2019, Artikelnummer 464-819-00
Doorlock pins for W463 - MY 2019, article-no. 464-819-00

BRABUS®

Montageanleitung/ *Installation guide*

Offizielle Technologie-Partner PIRELLI ZF SACHS ARAL YOKOHAMA ADVAN Mitglied im VDNEV



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

The product described in the instructions was developed, produced and checked considering the necessary safety requirements. In order to ensure a proper and safe function and to rule out danger for persons and objects, this product must be installed appropriately. Only trained, qualified staff, having the necessary technical experience and tools, should perform the installation. Therefore you have to read and completely understand these instructions.

Im Lieferumfang BRABUS Türverriegelungsstifte:
Included in delivery of BRABUS doorlock pins:

1x	Satz Türverriegelungsstifte vorn/ hinten // set of doorlock pins front/ rear	463-819-00

Zusätzlich benötigt:
Additionally required:

2-Component adhesive


Hinweis:

Die Vorgehensweise des Verbaus der Türverriegelungsstifte ist an allen vier Türen identisch.


Hint:

The doorlock pin assembly is to be established the same way on all four doors.

- Öffnen Sie die jeweilige Tür.
  Open the respective door.
- Verdrehen Sie den serienmäßigen Türverriegelungsstift um 45° nach links.
  Turn the standard doorlock pin left at an angle of 45°.

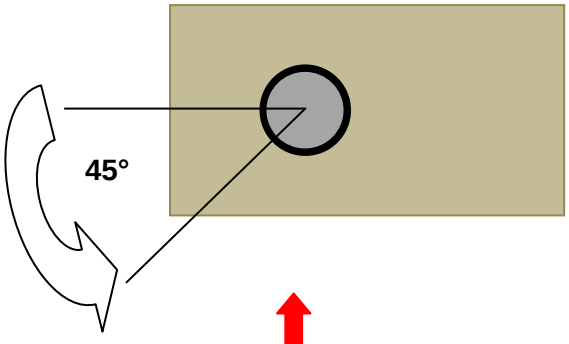


- Ziehen Sie den serienmäßigen Türverriegelungsstift nach oben ab.
  Remove the standard doorlock pin by pulling upward.

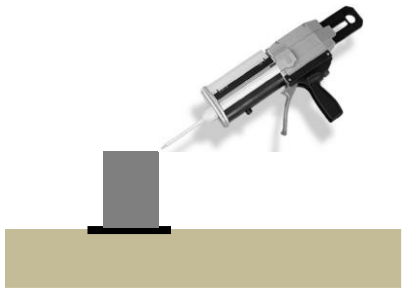

- Tragen Sie 2 Komponenten-Klebstoff auf den inneren Türverriegelungsstift auf.
  Apply 2 component adhesive to the inner doorlock pin.

- Stecken Sie den Brabus-Türverriegelungsstift vollständig auf den inneren Stift auf. Richten Sie diesen aus. Warten Sie, bis der Klebstoff ausgehärtet ist.
  Attach the Brabus doorlock pin to the inner doorlock pin. Align it and wait until the adhesive is finally hardened.

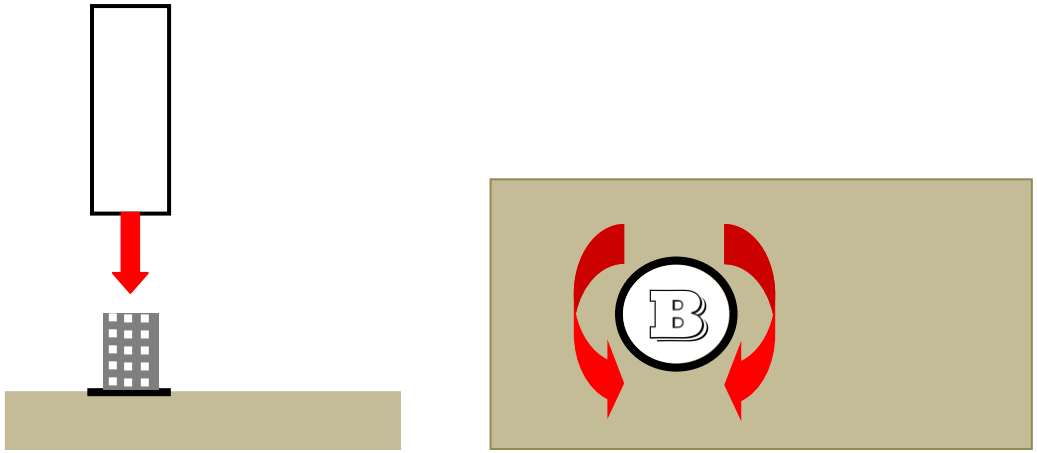

Offizielle Technologie-Partner PIRELLI ZF SACHS ARAL YOKOHAMA ADVAN Mitglied im VDATÜV