




Schriftzug für Kühlergrill, beleuchtet
Artikelnummer 205-290-99



BRABUS®



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.



205-290-99

Lieferumfang BRABUS:


1. 1x 000-550-06 - BRABUS-Logo, beleuchtet
2. 1x 222-255-11 - BRABUS Power Control Unit
3. 1x 000-290-95 - Kabelsatz Steuergerät
4. 1x 205-290-11 – Träger für Logo

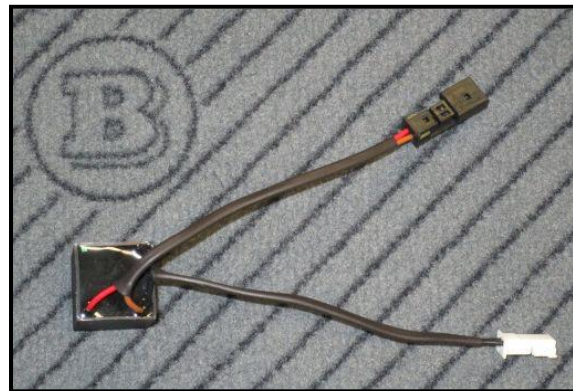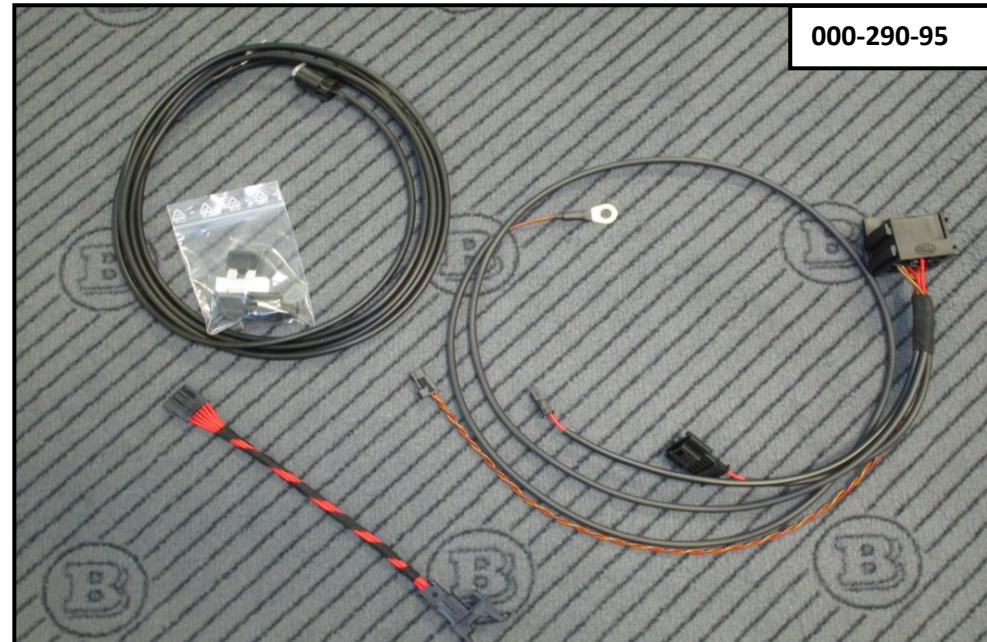



205-290-99

Elektrische Anschlüsse:

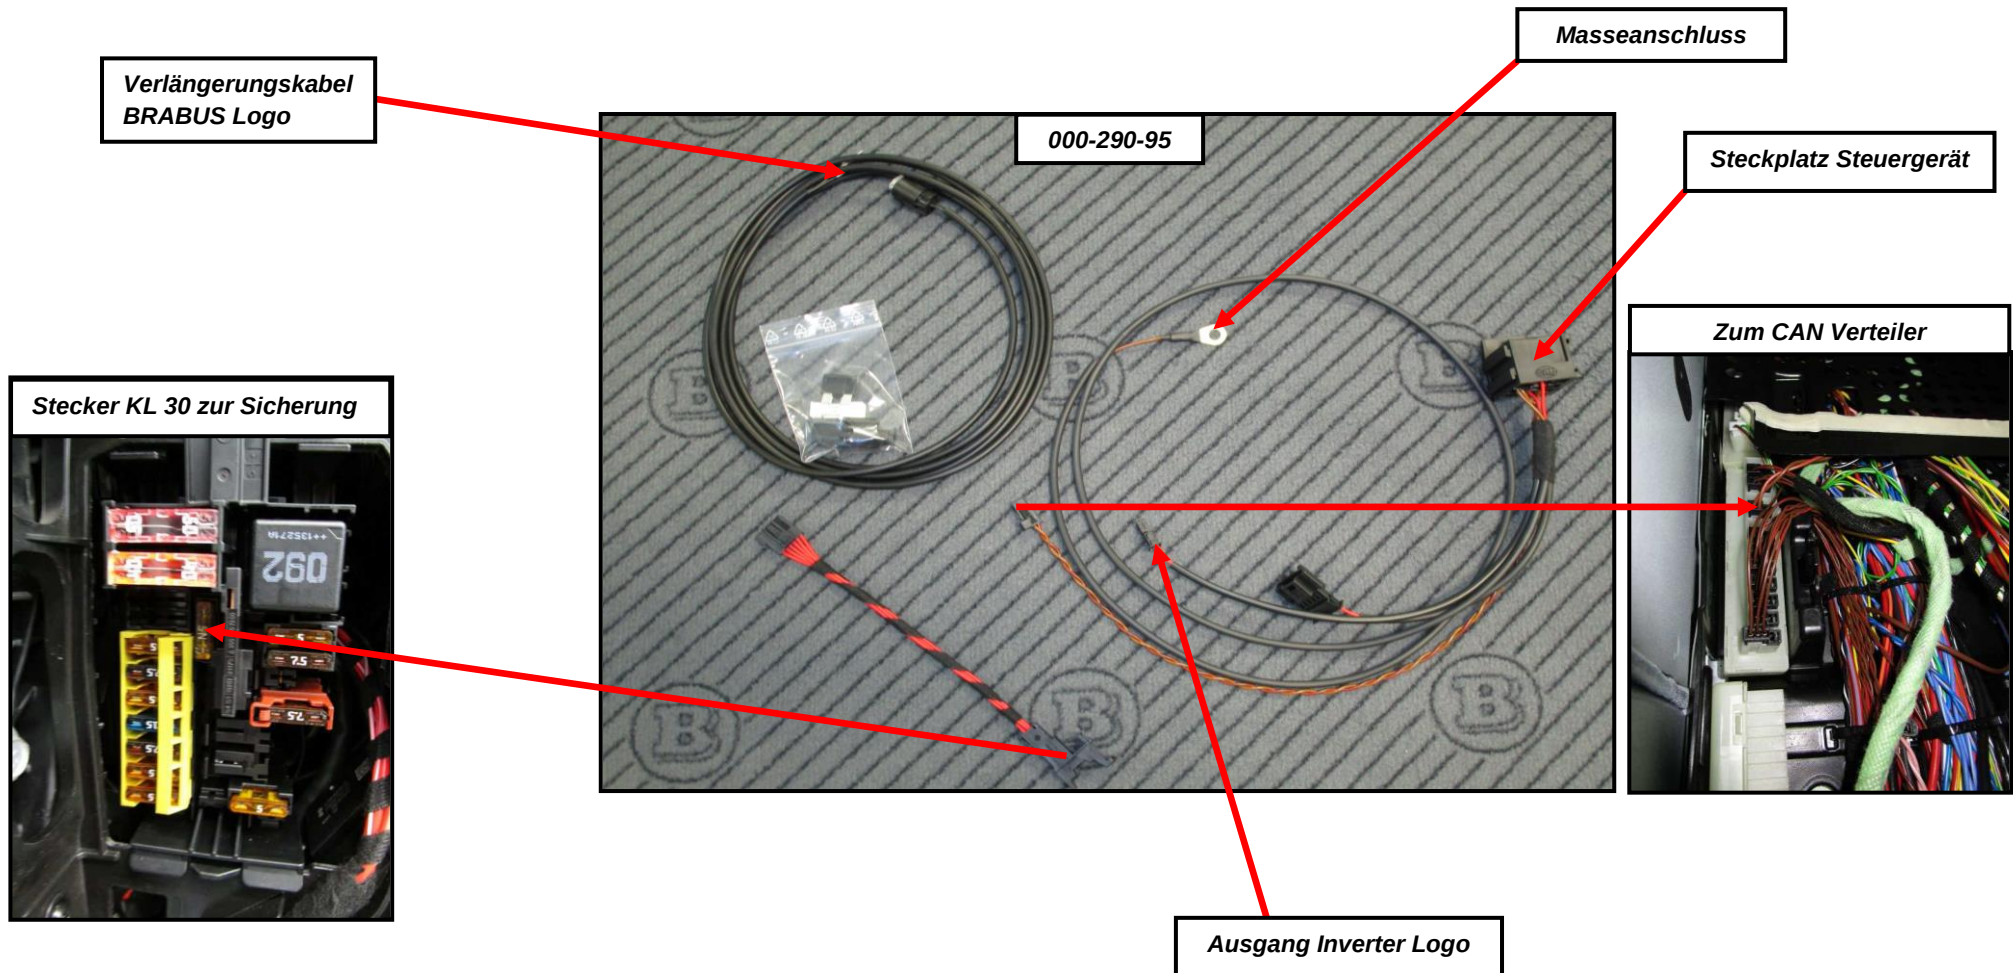



Vorbereitung:

1. Trennen Sie vor Beginn der Installation die Masseleitung der Fahrzeugbatterie. Führen Sie das Zerlegen der Originalbauteile nach Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem durch.
2. Demontieren Sie die linke Verkleidung der Armaturentafel (Abb.2).
3. Demontieren Sie die linke untere Verkleidung der Armaturentafel.
4. Klipsen Sie den Sicherungshalter aus.
5. Demontieren Sie den Kühlergrill gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.



**Montage:**

1. Clipsen Sie den Sicherungshalter vom BRABUS Kabelsatz in den gezeigten Sicherungsplatz ein.
2. Stecken Sie den CAN-Stecker vom BRABUS Kabelsatz in den CAN-Verteiler auf der Fahrerseite ein (braun/braun-rot).






3. Verschrauben Sie die Masseleitung (Ringöse) am Massestützpunkt (nur dort anschließen) im Fahrerfußraum.



4. Verbinden Sie den BRABUS Haupt-Kabelsatz (000-290-95) mit dem Inverterkabel. Verbinden Sie die schwarzen, 2-poligen MQS Stecker.
5. Stecken Sie das Verlängerungskabel auf den weißen 2poligen MQS Stecker auf.
- Achtung, am Ausgang des Inverters liegen 110V Wechselspannung an!
6. Verlegen Sie das Kabel entlang des Bowdenzuges der Motorhaubenverriegelung in den Motorraum des Fahrzeuges.
7. Führen Sie das Verlängerungskabel entlang des Haubenzugs zum Kühlergrill.
8. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern.
9. Befestigen Sie den Relaissockel mit einem Kabelbinder.

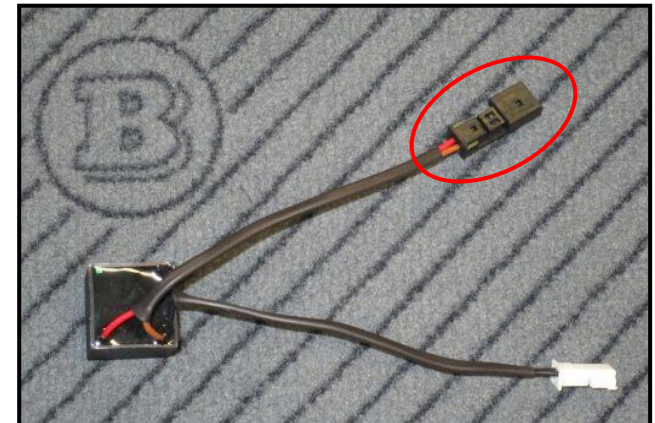

**Montage Emblem Träger:**

10. Demontieren Sie das original MB-Logo aus dem Kühlergrill.
11. Befestigen Sie den Emblem Träger mit 2 Schrauben.
12. Kleben Sie das BRABUS Logo auf den Emblem Träger.
13. Klipsen Sie die beiden MQS-Pins in den beiliegenden MQS-Stecker ein.
14. Montieren Sie den Kühlergrill und stecken Sie die 2-polige Steckverbindung zusammen.
15. Stecken Sie die beigelegte Sicherung in den Sicherungssteckplatz ein.
16. Stellen Sie die Verbindung zur Fahrzeugbatterie wieder her.
17. Aktivieren Sie das Steuergerät.
18. Führen Sie eine Funktionsprüfung durch.

**Aktivierung des „ Steuergerätes“:**

- *Lichtschalter auf erste Stellung links stellen*
- *Zündung auf Stufe 2 einstellen*
- *5 Sekunden Lichthupe betätigen*