


Kühlergrillemblem, beleuchtet 463-290-99

BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS:


1. 1x 463-351-15 Basis Kabelbaum
2. 1x 463-351-16 Kabelsatz
3. 1x 463-351-17 Verlängerungskabel
4. 1x 463-353-00 1.1 Steuergerät Brabus Power Control
5. 1x 000-550-06 Schriftzug beleuchtet

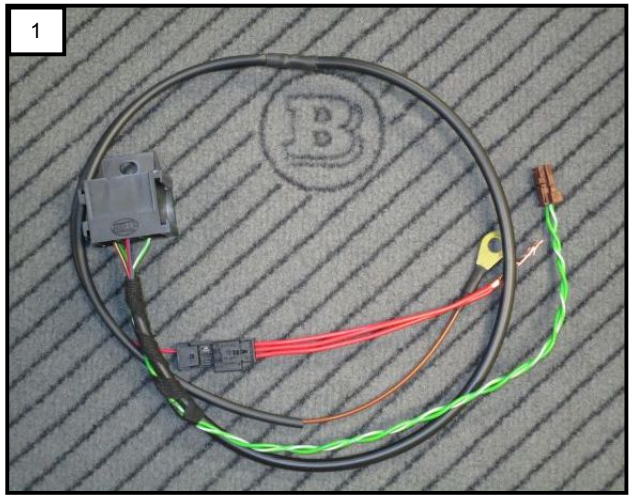


Achtung

Falls das Fahrzeug mit bel.Trittbrettecken ausgestattet ist, muss der Basiskabelsatz (463-351-15) nicht mehr verbaut werden! Bitte mit Punkt 10 in der Anleitung fortfahren.
Achten Sie darauf, dass folgendes Kleinsteuergerät verwendet wird: 463-353-00-Version 1.1.



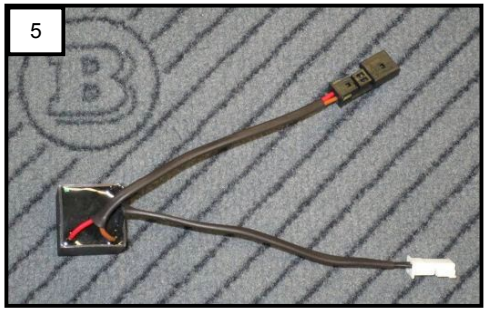




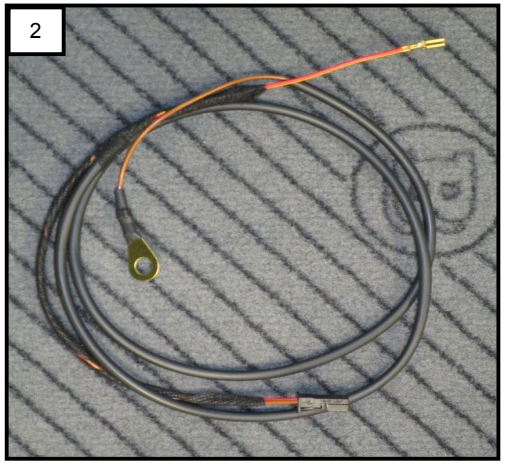

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA


Elektrischer Anschluss:

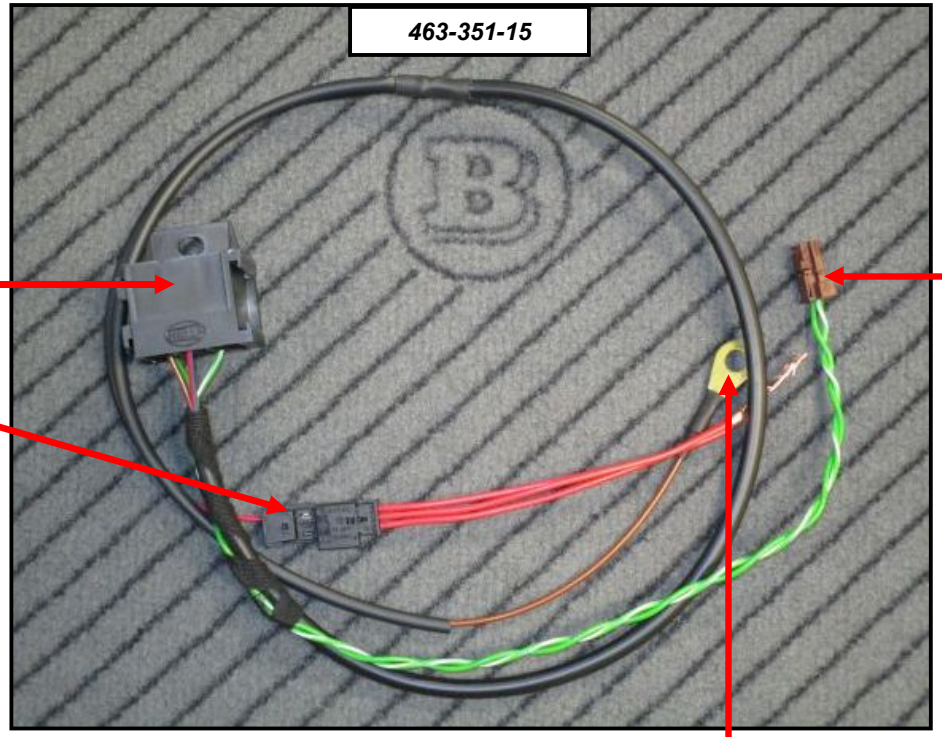

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

Vorbereitung:


1. Führen Sie das Zerlegen der Originalbauteile nach Mercedes Benz Werkstattinformation durch.
2. Demontieren Sie das Handschuhfach und beide Unterverkleidungen der Armaturentafel.
3. Motorhaube öffnen und Lüftergehäuse komplett (A) demontieren.
4. Demontieren Sie die Scheinwerferblenden und den Kühlergrill.
5. Trennen Sie vor Beginn der Montage die Masseleitung der Fahrzeugbatterie.

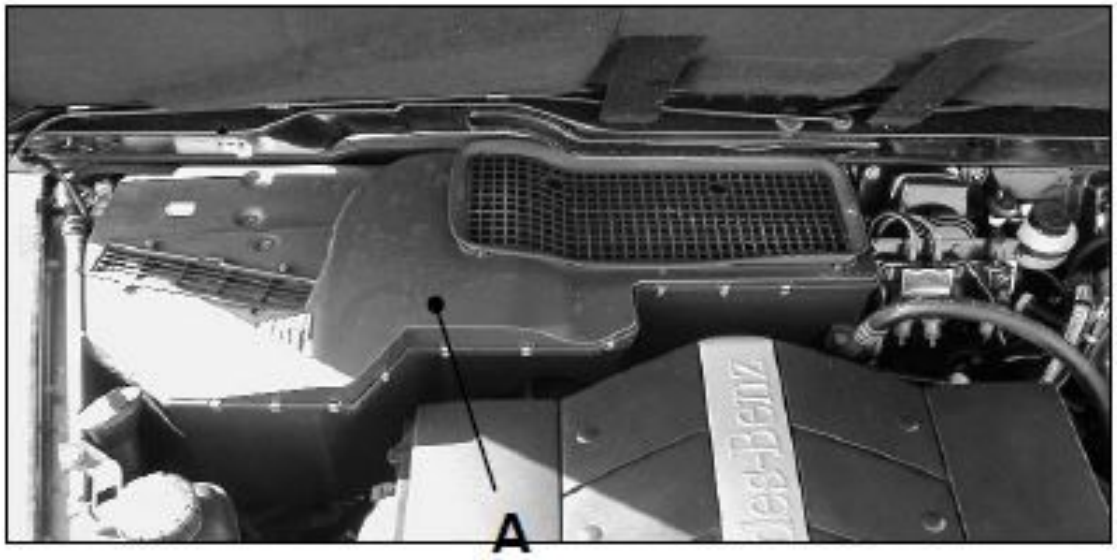


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDN

Montage Kabelsatz:

6. Befestigen Sie den Stecksockel des Steuergerätes mit einem Klettstreifen an gezeigter Position hinter dem Handschuhfachkasten.

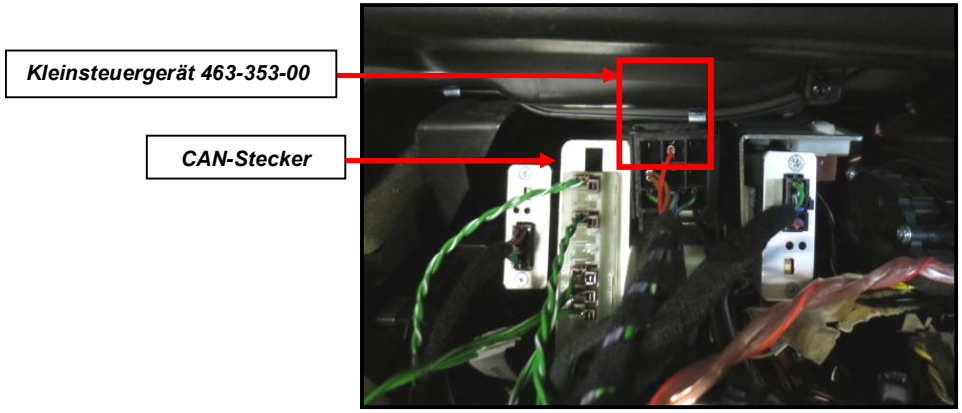

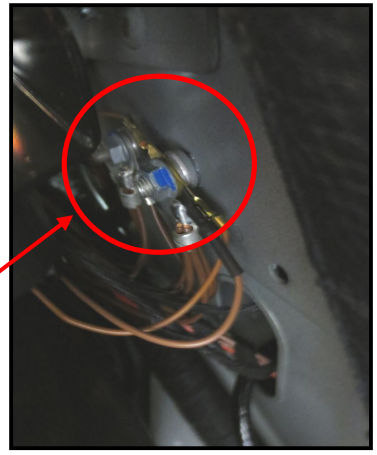


7. Stecken Sie das Kabel mit dem 2-poligen Stecker in den gezeigten CAN-Verteiler ein.
8. Befestigen Sie die Ringöse der Masseleitung am Masseterminal im Beifahrerfußraum.
9. Stecken Sie den Sicherungshalter in gezeigten Steckplatz des Sicherungsträgers (Kl. 30, Armaturentafel rechts außen) ein.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

10. Beginnen Sie mit der Verlegung des Kabelsatzes 463-351-16, verschrauben Sie die Ringöse der Masseleitung am Masseterminal im Beifahrerfußraum.


11. Clipsen Sie den Flachstecker in den gezeigten Steckplatz des Sockels ein (neben das rote Kabel.

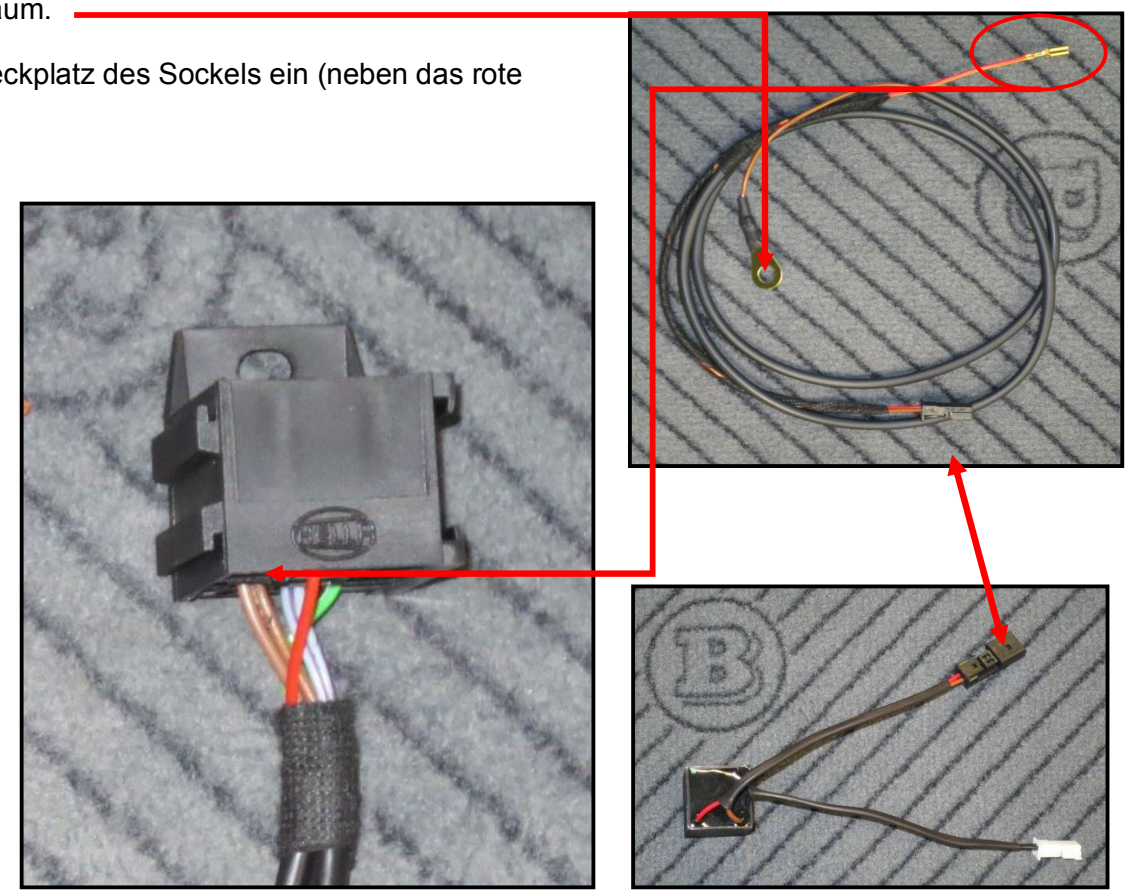

12. Verbinden Sie den Inverter mit den Kabelsatz.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

13. Entfernen Sie den Deckel im Motorraum, um den Kabelsatz nach außen zu verlegen. Schneiden Sie vorsichtig das Gummi ein um eine Kabeldurchführung zu ermöglichen.

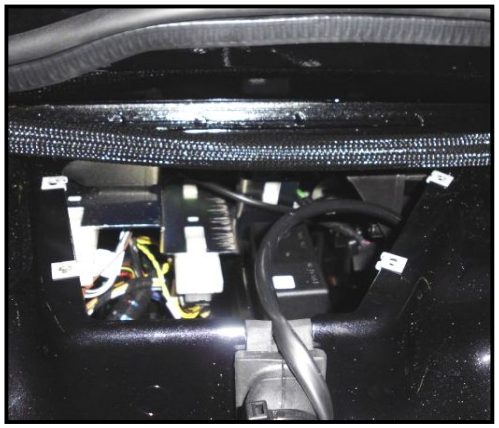





14. Führen Sie das Verlängerungskabel nach draußen.




Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

15.Verlegen Sie die Kabelenden unter Benutzung der Kabeldurchführungen im Radlauf in Richtung Scheinwerfer.

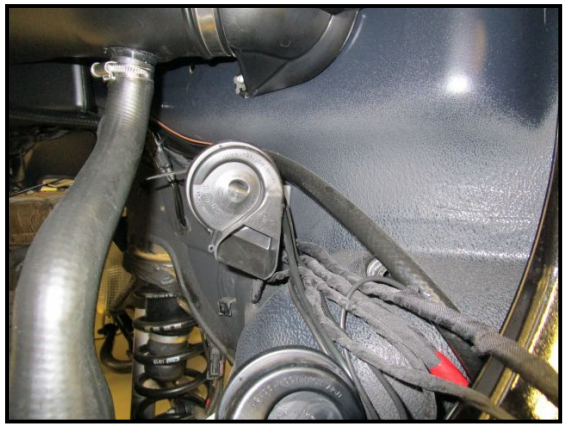

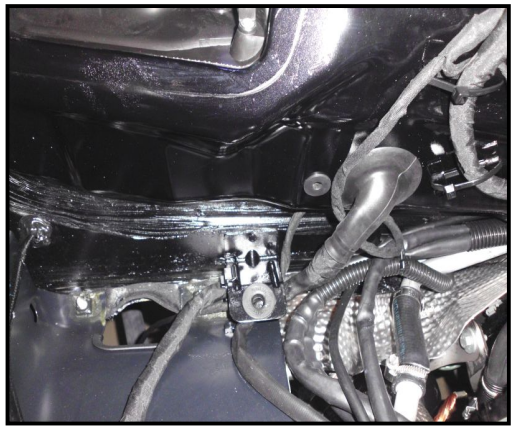



16.Verlegen Sie das Kabel in Richtung Kühlergrill.

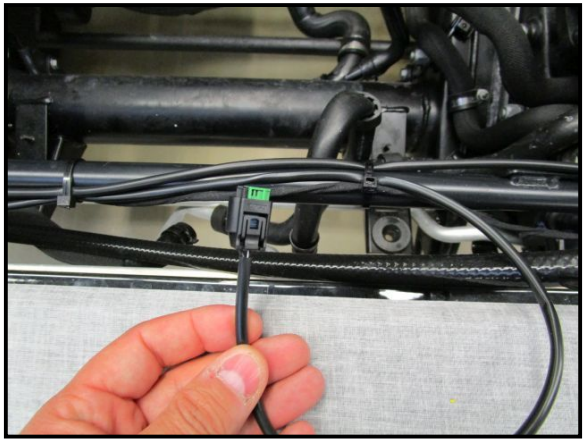


Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

17. Clipsen Sie die gezeigten Zierleisten aus dem Kühlergrillaus. Lösen Sie die Schrauben vom Emblem Träger.
18. Verschrauben Sie den Brabus Emblemträger mit den vorhandenen Schrauben.
19. Kleben Sie den Brabus Schriftzug in den Emblemträger.
20. Bohren Sie ein 4mm Loch für die Durchführung des Kabels.
21. Stecken Sie die Pins des Kabelsatzes in das 2-polige Steckergehäuse ein.
22. Verbinden Sie das Verlängerungskabel im dem beleuchteten Emblem.
23. Verbinden Sie die Masseleitung der Fahrzeugbatterie mit der Fahrzeugbatterie.
24. Bauen Sie alle demontierten Verkleidungsteile wieder ein und führen Sie Funktionsprüfung durch

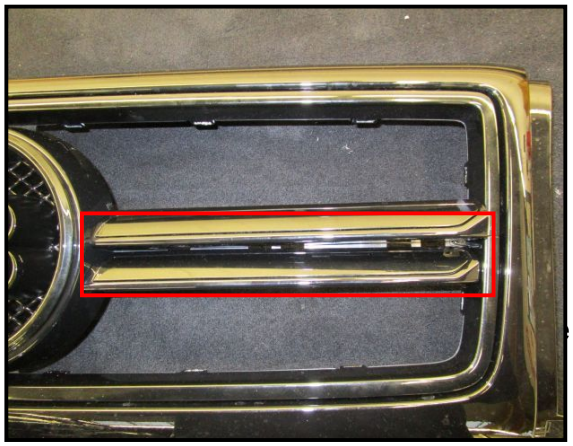

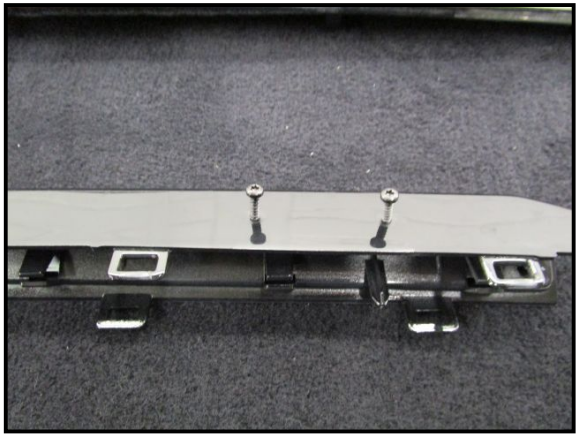

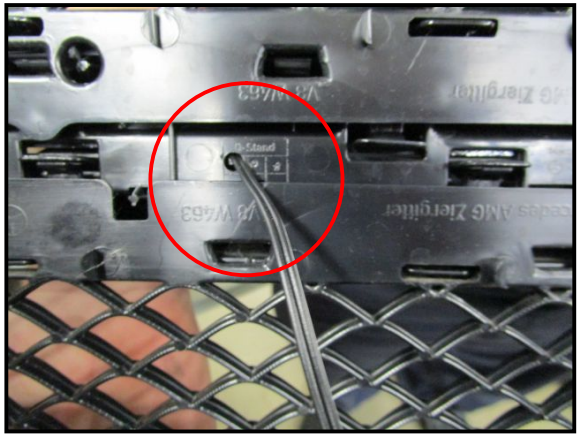

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA