



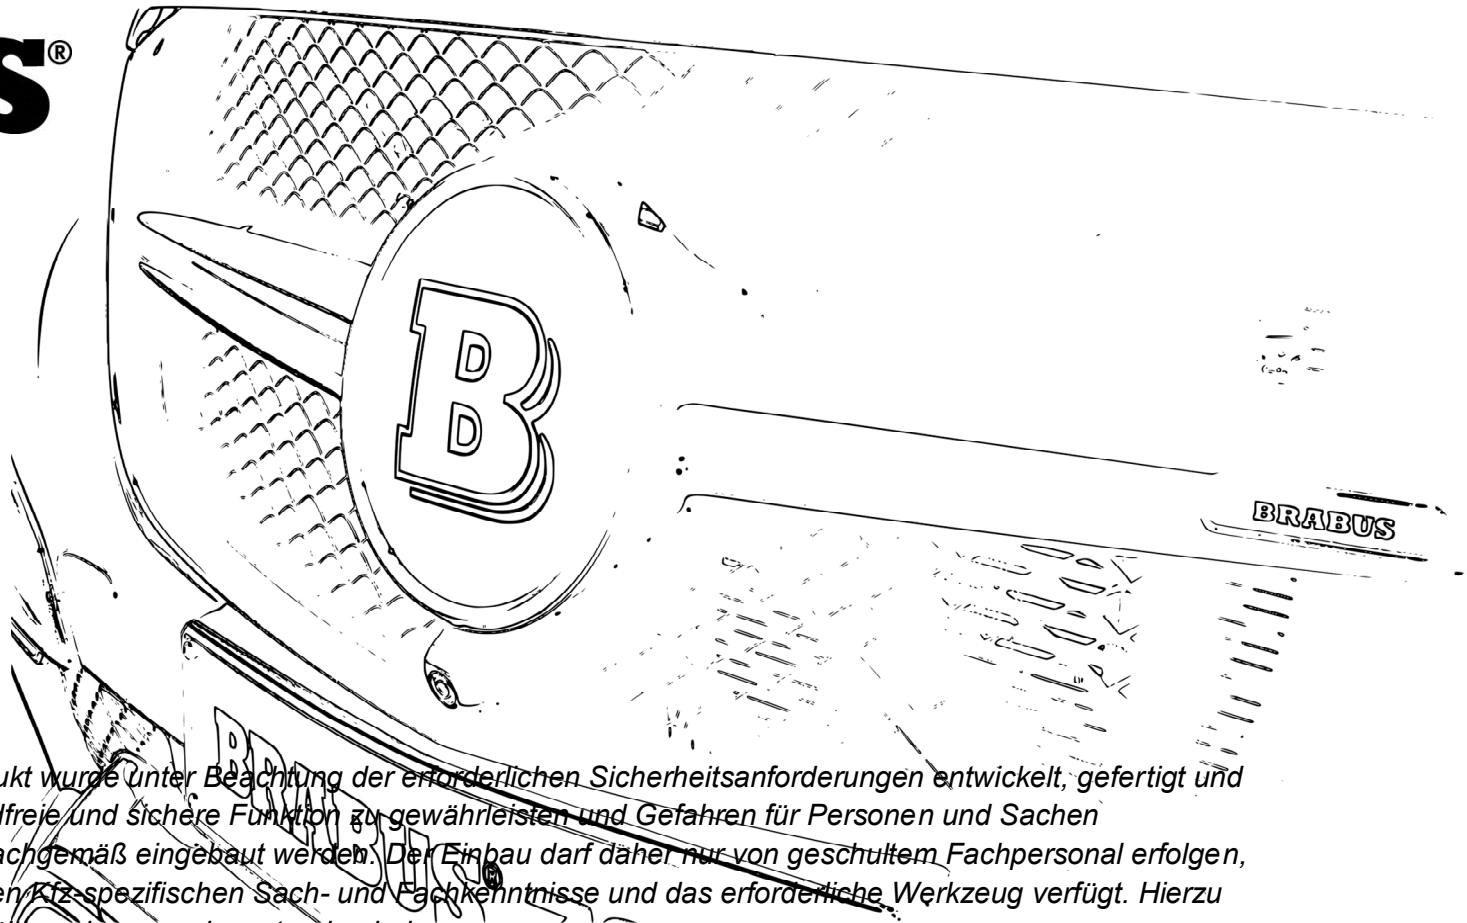


Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang BRABUS-Kühlergrilllogo beleuchtet:

- 1x Schriftzug beleuchtet 000-550-06
- 1x Steuergerät Schriftzug 292-255-11
- 1x Anschlusssatz 000-290-96
- 1x Träger für Schriftzug

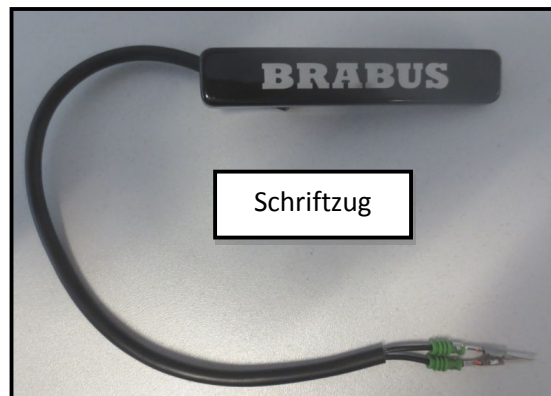

Übersicht der Anschlüsse:

Anschluss für Inverter





Stecksocket
Steuergerät

Spannungsversorgung



Ringöse für
Masseanschluss

CAN-Anschlüsse

3

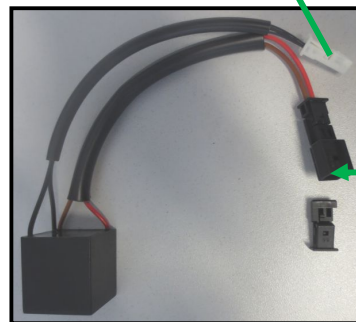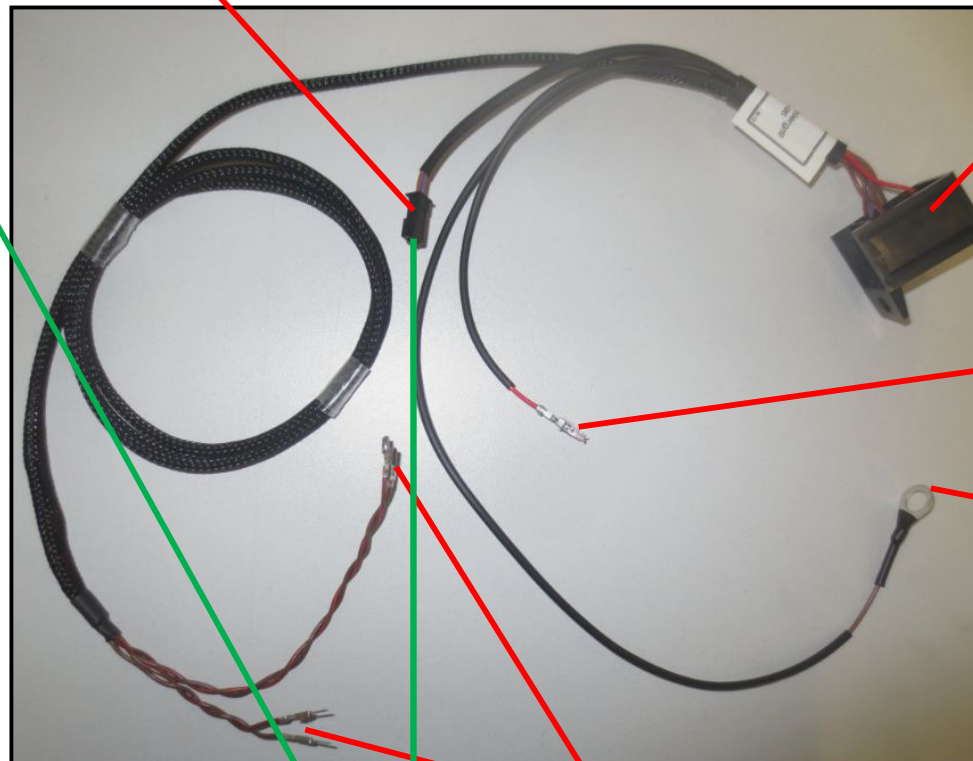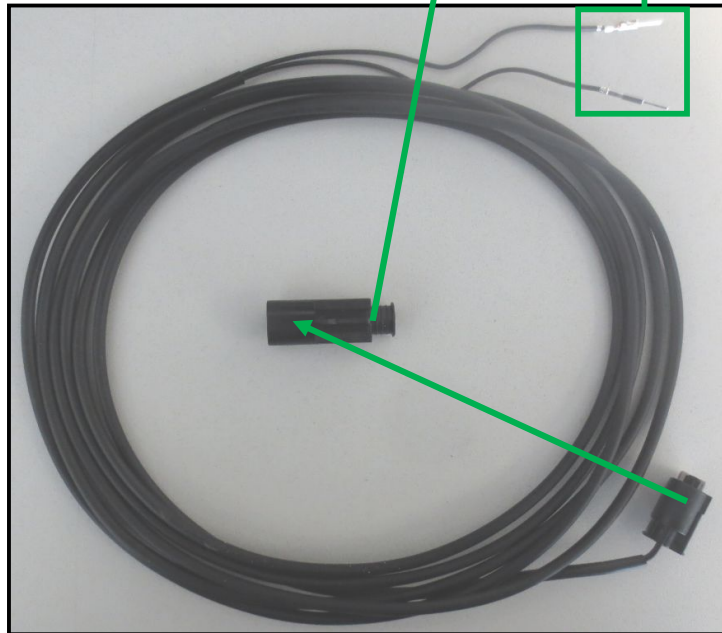
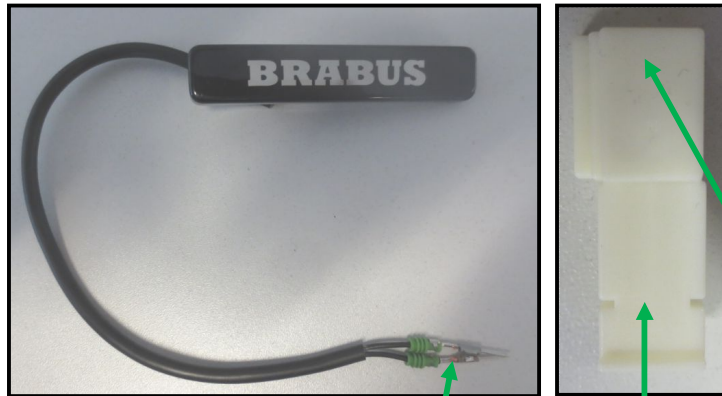


- Öffnen Sie die Modulbox im Motorraum und entfernen Sie den das Gehäuse des Reinluftfilters auf der rechten Fahrzeugseite, um Zugang zur Durchführung in den Innenraum zu erhalten. Lösen Sie den Relais- und Sicherungsträger. Demontieren Sie die rechte Unterverkleidung der Armaturentafel. Demontieren Sie den Kühlergrill des Fahrzeuges gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.

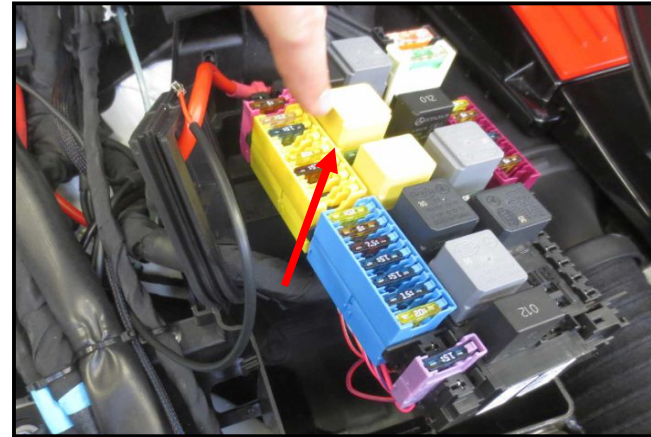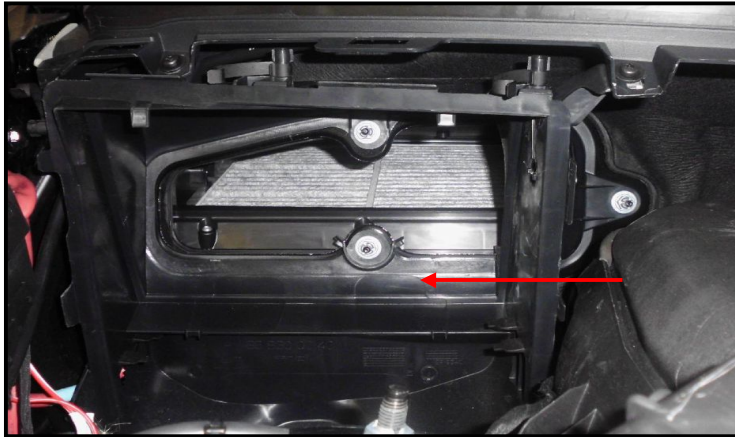


4


- Stecken Sie das Steuergerät in den Sockel ein und verstauen Sie es unterhalb des Relais- und Sicherungsträgers.
- Stecken Sie den Kabelschuh der Leitung für Spannungsversorgung in einen freien Steckplatz der gelben Verteilerleiste ein.

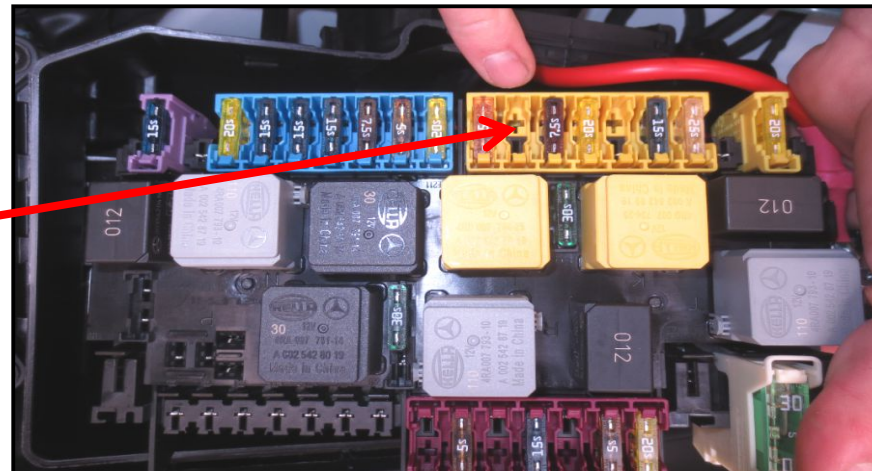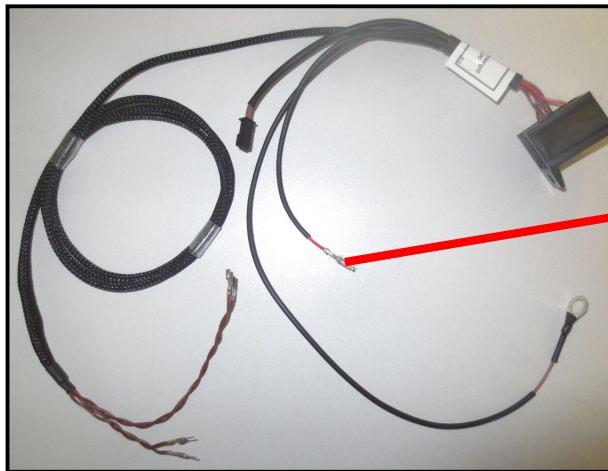


- Verlegen Sie den Kabelsatz durch die Gummitülle aus der Modulbox.
- Verschrauben Sie die Masse-Ringöse am Masseterminal auf der rechten Fahrzeugseite im Motorraum.

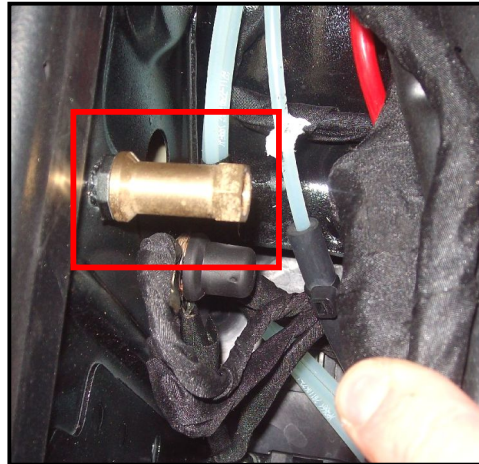

- Verlegen Sie die vier CAN-Leitungen durch die gezeigte Gummitülle in den rechten Fußraum. Achten Sie auf Dichtheit der Durchführung. Dichten Sie die Durchführung, wenn nötig, ggf. mit geeigneten Mitteln ab.

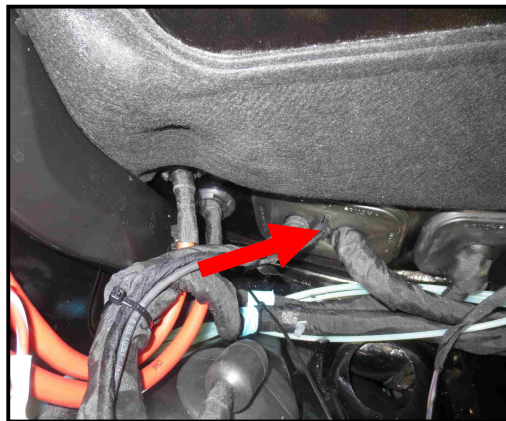


- Stecken Sie die CAN-Leitungen (A) des Brabus-Kabelsatzes unter Verwendung des 2-poligen Steckers (B) in einen freien Steckplatz des gezeigten CAN-Verteilers (C) ein. Stecken Sie die übrigen CAN-Leitungen in die mitgelieferte, 2-polige Kupplung (E) ein. Achten Sie auf Farbgleichheit.

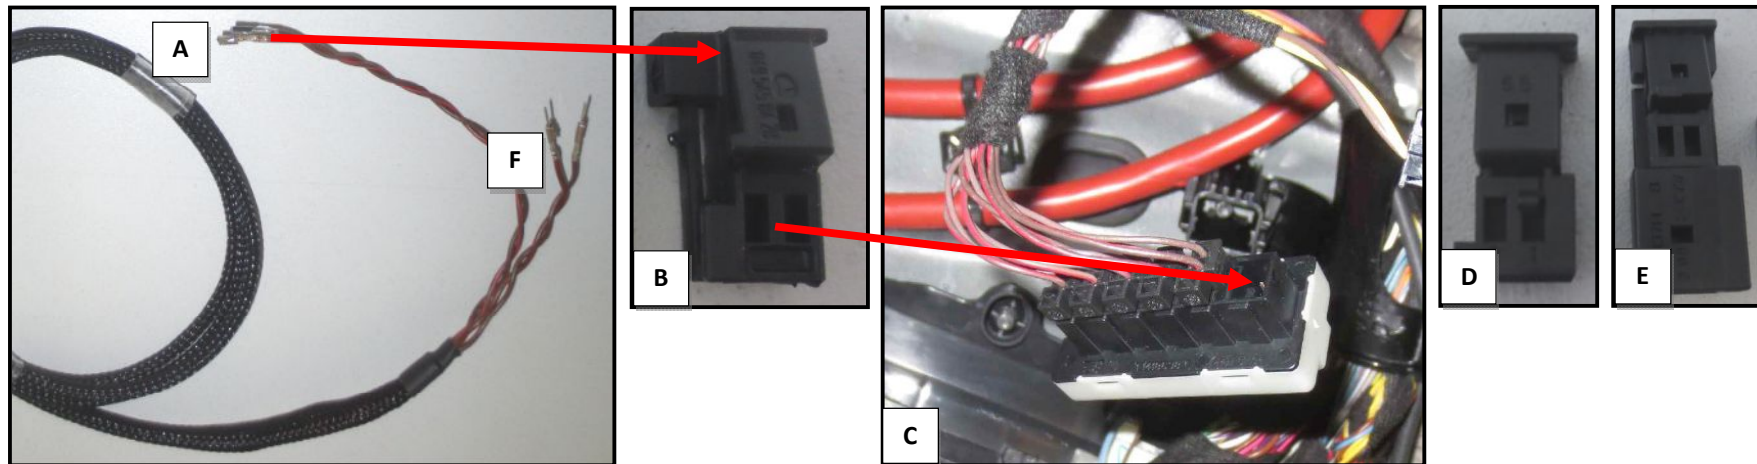

6

- Sind alle Steckplätze des CAN-Verteilers belegt, ziehen Sie einen original-Stecker aus der Verteilerleiste, entriegeln die Leitungen und stecken diese in den mitgelieferten, 2-poligen Stecker (D) ein. Verbinden Sie die Leitungen unter Verwendung der mitgelieferten Kupplung (E) mit dem CAN-Anschluss (F) des Brabus-Kabelsatzes. Stecken Sie die Leitungen (A) des Brabus-Kabelsatzes unter Verwendung des Steckers (B) in den frei gewordenen Steckplatz des CAN-Verteilers ein. Achten Sie auf Farbgleichheit.
- Verstauen Sie den Stecksockel mit dem Steuergerät im rechten Fußraum, fixieren Sie diesen ggf. mit einem Kabelbinder.
- Montieren Sie die Verkleidungen im Fußraum.

- Verbinden Sie den Anschluss des Brabus-Kabelsatzes (A) mit dem Anschluss des Inverters (B).

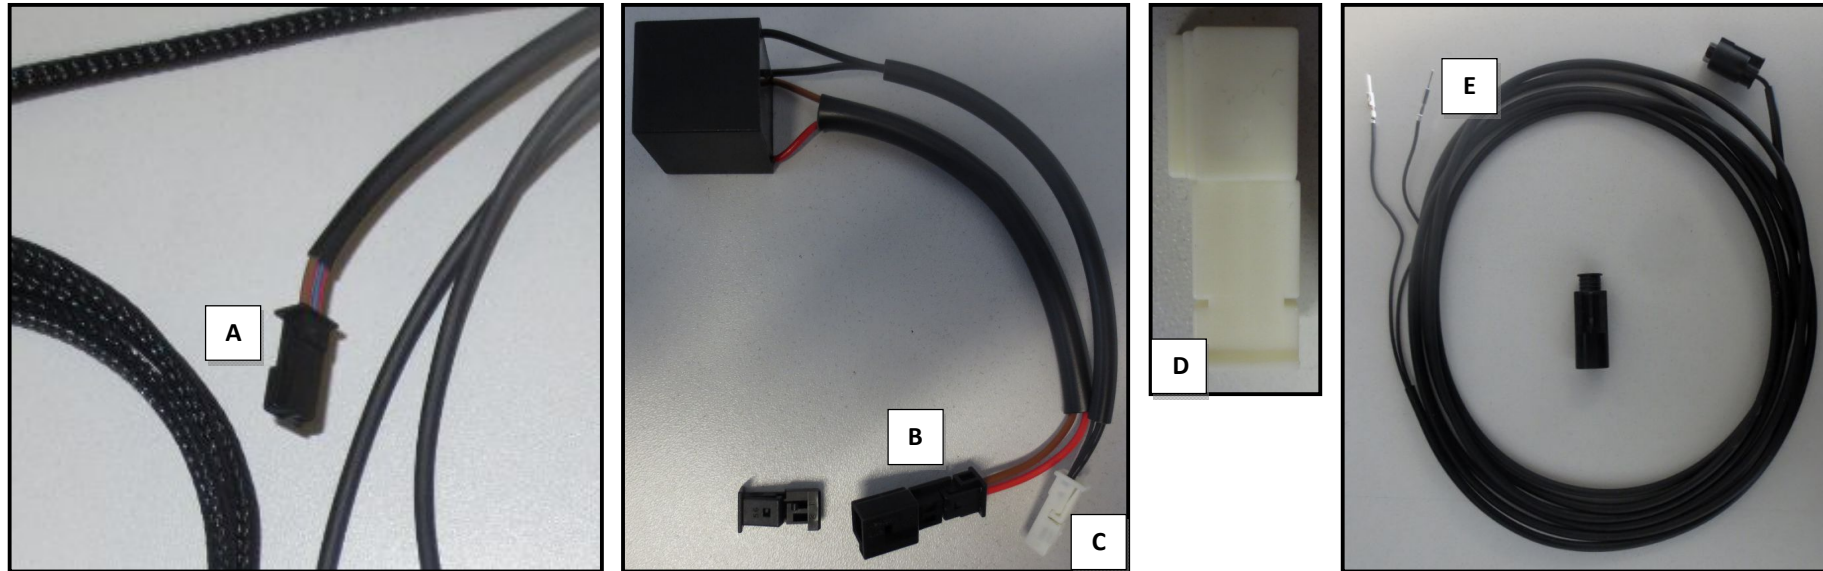

7

- Verstauen Sie den Inverter ebenfalls in der Modulbox, unterhalb des Relais-und Sicherungsträgers. Verbinden Sie den Anschluss (C) des Inverters unter Verwendung des mitgelieferten, 2-poligen Steckers (D) mit der Zuleitung des Schriftzuges (E). Verlegen Sie die Zuleitung des Schriftzuges vorher durch die Gummitülle aus der Modulbox heraus.
- Verlegen Sie die Zuleitung für den Schriftzug auf der rechten Fahrzeugseite nach vorn. Befestigen Sie diese unter Verwendung von Kabelbindern an vorhandenen Originalleitungen.
- Entnehmen Sie dem Kühlergrill das serienmäßige AMG-Logo.

- Reinigen Sie die Klebefläche des Trägers für den Schriftzug und verkleben Sie den Schriftzug mit dem Träger. Klipsen sie den Träger in den Kühlergrill ein.
- Verbinden Sie die Zuleitung des Schriftzuges unter Verwendung des mitgelieferten Steckers mit dem Schriftzug.
- Bauen Sie den Kühlergrill wieder ans Fahrzeug an.
- Stecken Sie die mitgelieferte Sicherung (5A) in den Sicherungssteckplatz ein.
- Bauen Sie alle demontierten Verkleidungsteile und Abdeckungen wieder ein.
- Aktivieren Sie den beleuchteten Schriftzug wie folgt:

Aktivierung des „ Steuergerätes“:

- **Lichtschalter auf erste Position links stellen**
- **Zündung auf Stufe 2 einstellen**
- **5 Sekunden Lichthupe betätigen**