



BRABUS®

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Lieferumfang:

Bezeichnung:


- Endschalldämpfer li. & re.
- Verbindungsrohr
- Montagekit

Artikelnummer:


217-678-63-ESD
217-670-80-VBR

Menge:

1
1
1

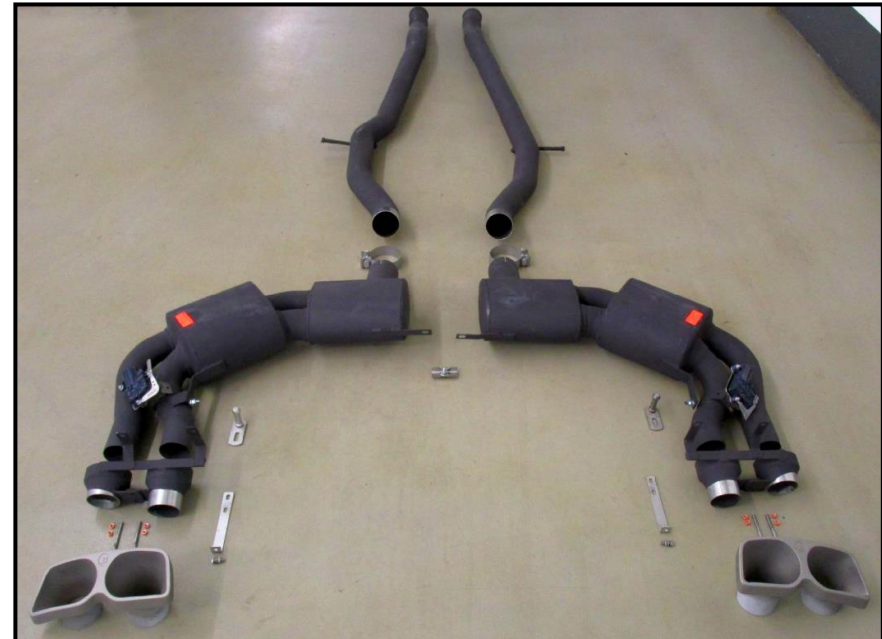

- Heben Sie das Fahrzeug auf einer geeigneten Hebebühne unter Beachtung des Mercedes-Benz Werkstattinformationssystems an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an.
- Demontieren Sie die Originalen, schürzenfesten Endrohrblenden und trennen Sie die Original-Abgasanlage an den Schraubverbindungen (Abb.). Hängen Sie die Abgasanlage aus und entfernen Sie diese. Entfernen Sie ggf. die Querstrebe am Fahrzeugboden.

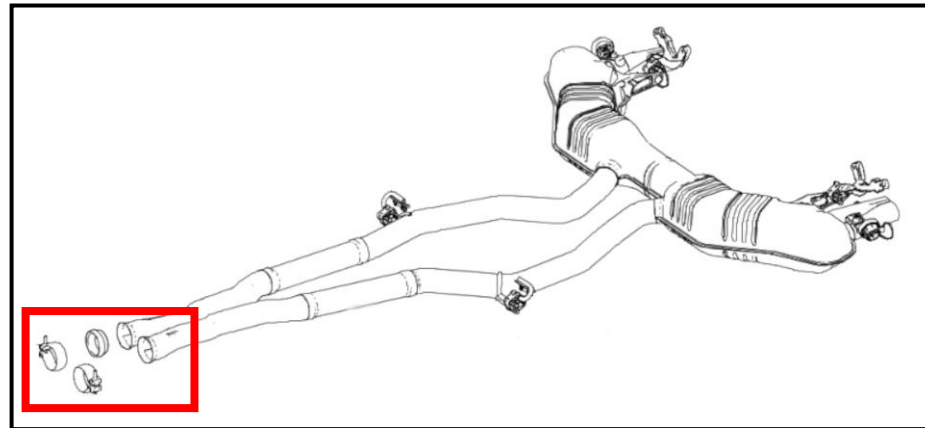


3

- Demontieren sie die Stellmotoren der Abgasklappen links, rechts.
- **Markieren Sie Positionen der Stellmotoren. Diese dürfen nicht vertauscht werden und müssen bei Komplettierung der Brabus- Klappenauspuffanlage an gleicher Position, wie in der Serie, montiert werden!**
- Montieren Sie den Carbon-Heckdiffusor unter Beachtung der produktbezogenen Installationsanweisung.





- Befestigen Sie die Verbindungsrohre an den serienmäßigen Verschraubungspunkten.
Hängen Sie die Auspuffaufhängungen für die Verbindungsrohre in die serienmäßigen Haltegummis ein.

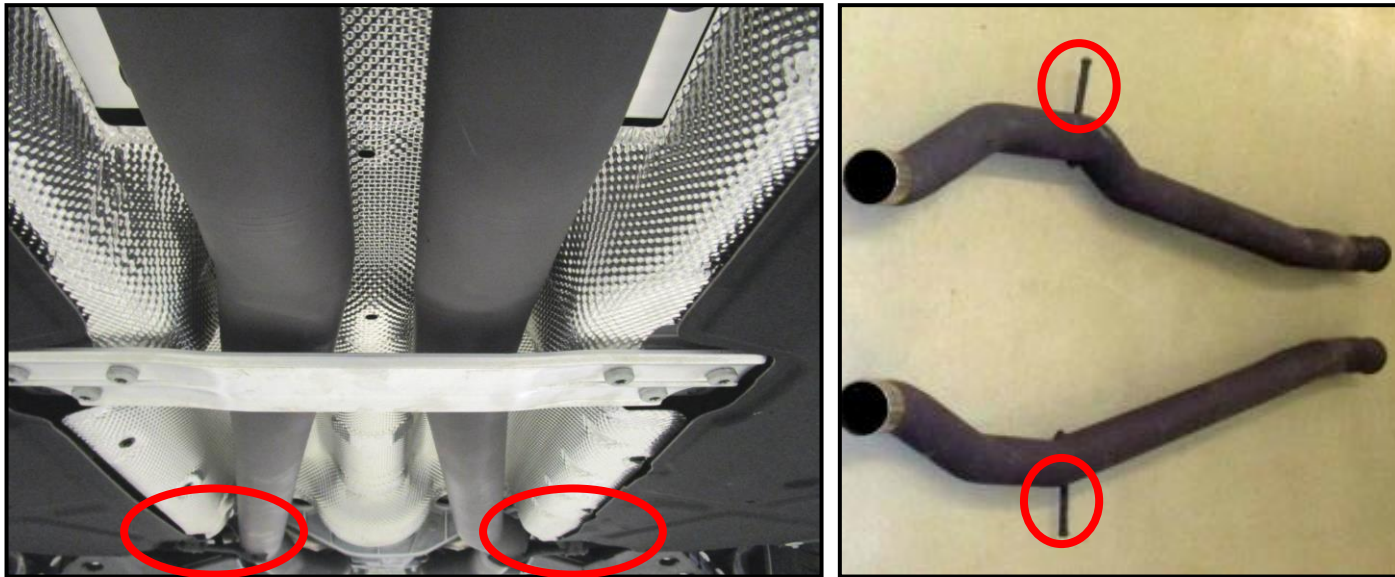




4

- Verschrauben Sie die Original - Stellmotoren an den Abgasklappen gemäß den aufgetragenen Markierungen.
- **Die Stellmotoren werden einfach aufgeschraubt, die Federn finden automatisch ihre Positionen beim Starten des Motors.**
Es sind keine Einstellungen notwendig!

- Verschrauben Sie mitgelieferten Halter gemäß den Abbildungen an den Endschalldämpfern und hängen Sie die Endschalldämpfer in die Haltegummis ein. Verbinden Sie diese unter Verwendung der mitgelieferten Hülse/ Schellen mit den Verbindungsrohren. Achten Sie darauf, dass die Anlage spannungsfrei und mit ausreichendem Abstand zu Haltern/ Streben/ Achsteilen verbaut ist.

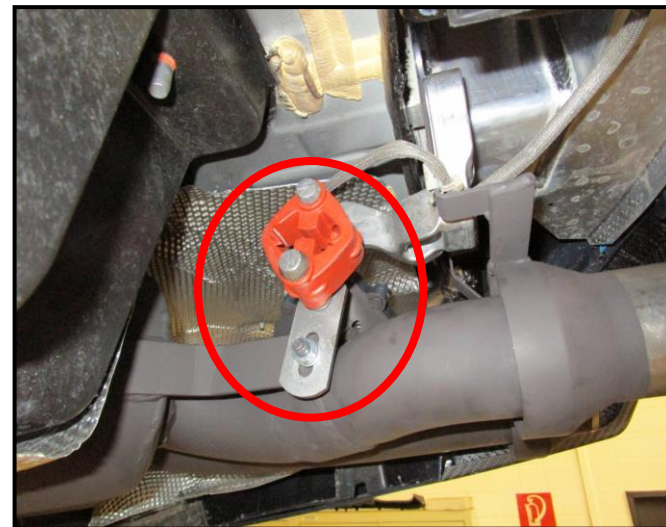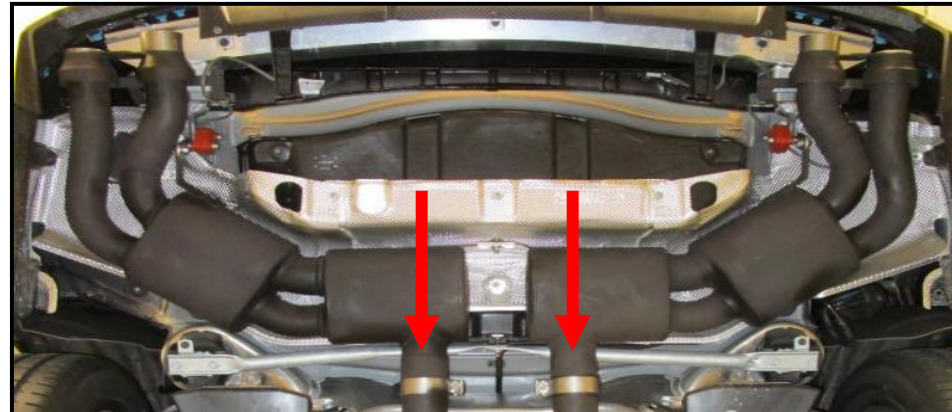

- Verschrauben Sie die Halter der Endrohrblenden an den Verschraubungspunkten der serienmäßigen Halter an der Karosserie. Auf ausreichende Freigängigkeit zwischen den Trichtern der Blenden und der Endschalldämpfer achten!
- Befestigen Sie die Endrohrblenden mit den Haltern für die hinteren Haltepunkte an den Haltern der Endrohrblenden.

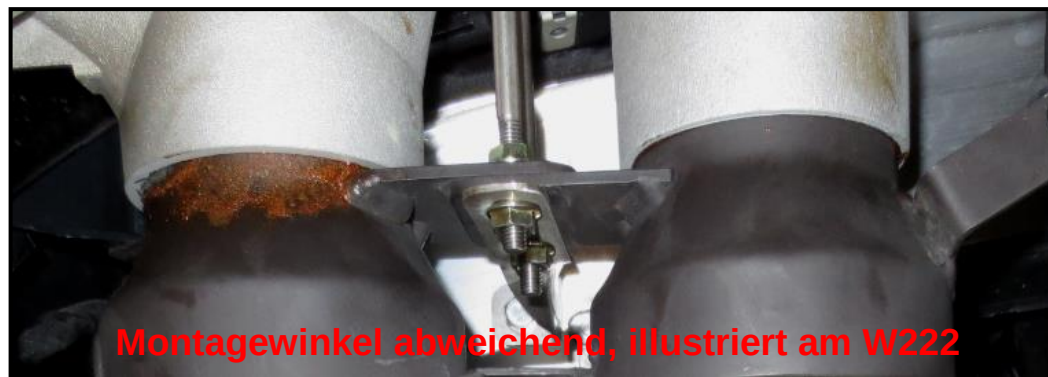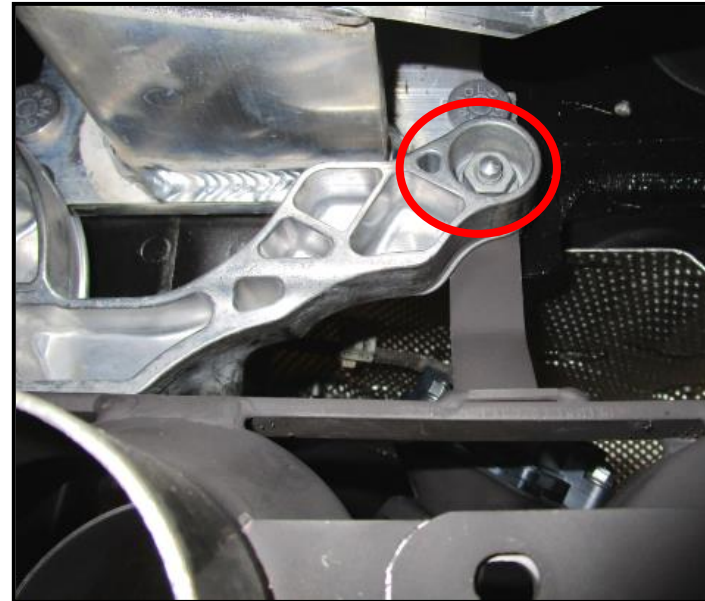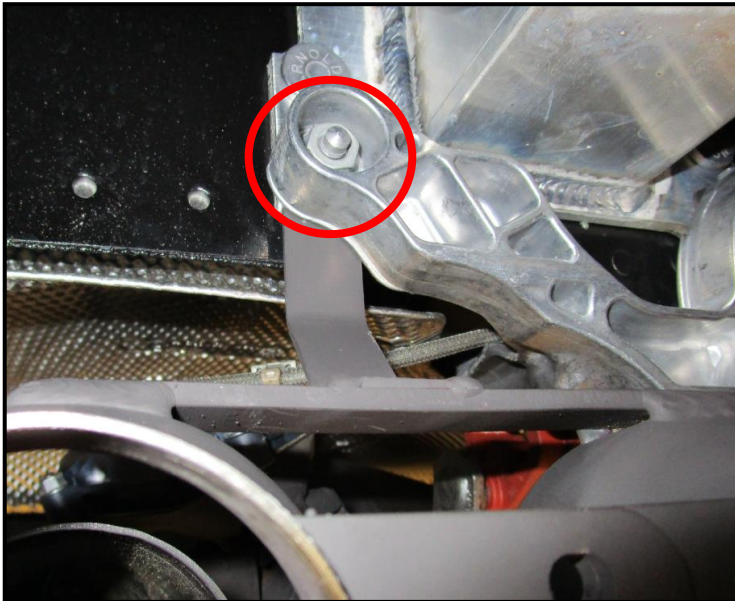

- Halten Sie die Unterbodenverkleidung an und markieren Sie die auszuschneidenden Bereiche gemäß den Abbildungen.
- Sparen Sie die angezeichneten Bereiche mit einem geeigneten Werkzeug aus und entgraten Sie die Kanten.
- Stellen Sie die elektrischen Steckverbindungen der Abgasklappen her.
- Verschrauben Sie die Unterbodenverkleidung unter dem Fahrzeug, prüfen Sie erneut, ausreichenden Freigang zwischen der Verkleidung und den Teilen der Abgasanlage hergestellt zu haben.



7

- Bauen Sie alle demontierten Verkleidungsteile wieder ein und führen Sie eine Funktionsprüfung und eine Probefahrt durch. Nach erfolgter Probefahrt unbedingt nochmals die Ausrichtung der Abgasanlage prüfen, ggf. nachjustieren. Prüfen Sie diese ebenso auf Dichtigkeit und Freigängigkeit.
- Die Funktion der elektrischen Klappen entspricht der der Serie.