

BRABUS®

Montageanleitung



Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben. Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.


2

Vorbereitung:

- Demontieren Sie die Heckstoßängerverkleidung gemäß Mercedes-Benz Werkstattinformationssystem.
- Demontieren Sie den serienmäßigen Heckstoßängereinsatz.

Montage:

- Befestigen Sie die mitgelieferten Reflektoren am Brabus-Einsatzteil.
- Schneiden Sie die in den Abbildungen unten markierten Bereiche mit einem geeigneten Werkzeug aus.

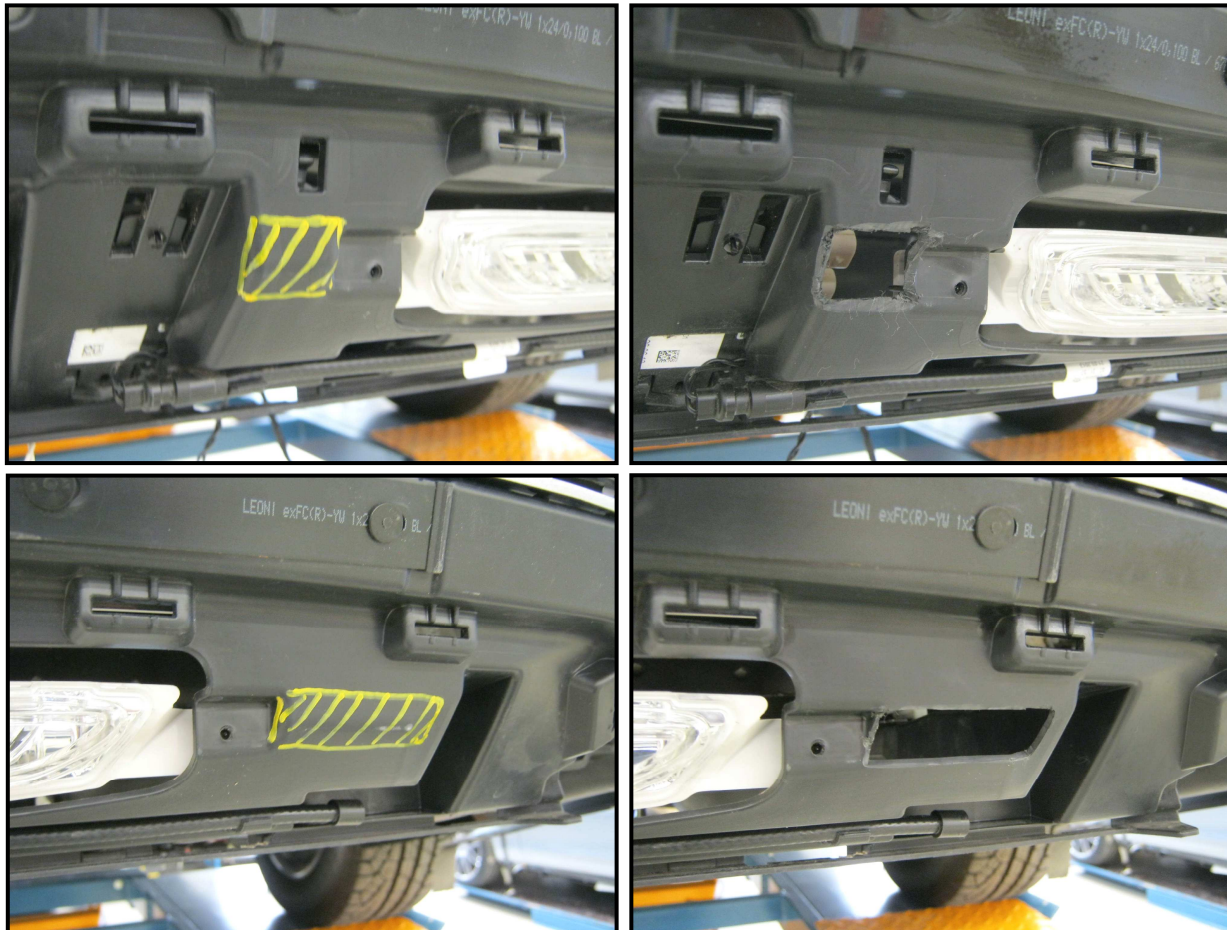

- Schneiden Sie die Befestigungskanten der Stoßfängerverkleidung gemäß den Abbildungen aus.



- Befestigen Sie den Brabus-Einsatz an der Heckstoßfängerverkleidung.



- Befestigen Sie die unteren Ecken mit den mitgelieferten Blechschrauben.



- Befestigen Sie die Heckstoßfängerverkleidung wieder am Fahrzeug.